

catnic®



Catalogue des produits

Table des matières

Des produits techniquement supérieurs

Leaders dans le domaine de l'innovation technique	4
De l'aide lorsque vous en avez besoin	5

Profilés en acier

Comment poser un profilé	8
Profilés Galvanisés	9
Profilés galvanisés avec jonc en PVC	13
Profilés en acier inoxydable	15
Couvre-joints	17

Accessoires et Consommables 18

Treillis de métal déployé 19

Rouleaux de mailles pour parpaings	21
------------------------------------	----

Isolation Thermique par l'Extérieur (I.T.E.)

Profilés et accessoires pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur	22
Profilés de départ	23
Profilés de repère d'épaisseur	23
Profilés de départ DuoBase	24
Profilés d'angle	24
Profilés d'arrêt contre baie	26
Profilés d'arrêt d'enduit	27
Profilés entoilés goutte d'eau PVC	27
Profilés pour joint de dilatation	28
Profilé de fractionnement ITE avec Trame de fibre de verre	28
Profilé de dilatation occultant	28
Profilés d'arrêts latéraux	29
Profilés de couronnement	29
Chevilles pour façades	29
Toiles d'armature en fibres de verre	30

Profilés en PVC-u

Caractéristiques des profilés en PVC-u	32
Profilés d'angle en PVC-u	34
PVC-u à double bec	34
Profilé d'angle en PVC-u pour fine couche	34
Profilé cintrable en PVC-u pour fine couche	34
Profilés d'arrêt	35
Profilés de soubassement	35
Profilés d'égouttement	35
Profilés de dilatation	35

Accessoires et consommables 37

Linteaux pour murs intérieurs

75mm et 100mm	39
100mm et 140mm	40
150mm	41
200mm	42
250mm	43

Linteaux pour murs pleins

200mm et 215mm	45
Spécifications matérielles et clauses	46
Conditionnement des produits Catnic	48



Construire mieux avec Catnic

Reconnus pour l'excellence de notre service et notre respect des normes de la plus haute qualité, nos produits ont été utilisés avec succès dans des bâtiments publics et des habitations, et ce dans plus de 60 pays à travers le monde.

Pour de plus amples
renseignements sur nos produits
ou bien pour des informations
complémentaires, veuillez
contacter:

Catnic
1 Rue Fernand Raynaud
91100
Corbeil Essonnes
France

Tél. : 01 89 91 13 81
Email : catnic.commandes@tatasteeleurope.com

www.catnic.fr

Leaders dans le domaine de l'innovation technique

Catnic se dévoue à l'innovation et à l'amélioration constante, et ce afin de satisfaire à l'évolution de la réglementation du secteur de la construction.

Leader en fabrication de qualité et traçabilité

Notre strict respect du contrôle de la qualité et de la conformité est votre garantie de notre supériorité technique.

Qualité

Catnic se dévoue au contrôle de la qualité et est une entreprise immatriculée BSI, dotée de systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme BS EN ISO 9001: 2015, conférant un ensemble de procédures qui garantissent:

- La clarification et la documentation des politiques et des objectifs
- La minimisation des déchets conformément aux exigences des clients vis-à-vis de la production, en vue de satisfaire ces derniers
- La connaissance de l'impact des obligations légales et réglementaires sur Catnic et ses clients
- Des responsabilités et des pouvoirs clairs - une plus grande motivation et un dévouement de même ampleur
- La régularité et la traçabilité des produits et services
- Un haut niveau de communication tant en interne qu'en externe



Environnement et durabilité

Catnic s'engage envers l'écologie, en minimisant l'impact de ses activités et de ses produits, et ce, grâce à l'adoption d'une méthodologie durable et à l'amélioration permanente des performances et du contrôle écologiques.



Environnement et durabilité

Catnic s'engage auprès de ses partenaires à respecter les règles de la construction, tant sur un plan national qu'international. Nous avons ainsi pour principe d'adapter nos produits aux pays et aux règles d'utilisations. Le respect des certifications est une priorité quotidienne pour accompagner nos clients vers la qualité.

- CPT3035
- CSTB/QB
- CE
- NF



BBA Certification

Les linteaux Catnic sont conçus, fabriqués et testés conformément à la norme BS EN 845-2 : 2003.



De l'aide lorsque vous en avez besoin

Nous sommes totalement dévoués à fournir un service et une assistance technique de toute première classe à nos clients.

Service à la Clientèle

L'ensemble de services proposés par Catnic s'articule autour de:

- Une équipe constituée de professionnels parfaitement formés, visant à aider nos clients et à satisfaire tous ses besoins, du passage des commandes aux renseignements sur les prix ou les livraisons
- Une documentation commerciale complète, documents à l'appui et de présentations de produits en magasin
- L'aide en ligne grâce à notre site www.catnic.fr
- Un ensemble complet des fichiers BIM/CAD sont disponibles sur demande
- Transporteurs dévoués à toutes vos livraisons.
- Le respect des normes environnementales



Catnic est le premier fabricant de linteaux et profilés à être homologué BES 6001, et vous pouvez donc être sûr des spécifications indiquées, que vous utilisez un produit durable, et pouvez maximiser les chances d'obtenir des crédits au titre des rubriques Responsible Sourcing of Materials (approvisionnement en matériaux d'origine sûre) de la BREEAM, du Code for Sustainable Homes (Code pour les maisons durables) et de la CEEQUAL.

L'homologation de tous nos produits conformes à BES 6001, du secteur de la construction de structures métalliques, confère ainsi une vérification indépendante de notre niveau de responsabilité professionnelle, notamment en ce qui concerne la manière à laquelle

nous tenons compte des questions de développement durable.

Les équipes commerciales et techniques de chez Catnic s'attachent à faire correspondre la qualité de nos produits à l'excellence de notre service ; de la voix professionnelle au bout du fil, à notre consultation sur site.

L'assistance-service exhaustive consacrée aux clients de Catnic, est à la pointe de la conception des linteaux et profilés depuis plus de 40 ans. Notre réputation de professionnalisme en matière de qualité et d'expertise technique exceptionnelles, garantit la satisfaction et la loyauté de nos clients envers les produits et services que nous proposons.

L'équipe de chez Catnic :

- Des professionnels expérimentés
- Extrêmement formés
- Connaissant tant les produits que l'industrie, de façon approfondie et poussée



Notre gamme de produits sont en constante évolution, voir la sélection complète sur catnic.fr



Profilsés en Acier



Notre gamme complète de profilés en acier pour enduits est de très haute précision et facile d'utilisation. La fixation à l'aide d'un clou ou d'une touche d'enduit est simple et rapide produisant arêtes, bords, coins et joints aisément façonnables et résistants aux éclats, fissures et impacts.

Comment poser un profilé pour enduits Catnic

Il est indispensable de choisir le profilé Catnic le plus approprié à l'application, à l'épaisseur d'enduit requise et à la finition souhaitée.

L'application et la pose des profilés Catnic doivent être conformes aux normes BS EN 13914 - 2 : 2006 (Code de pratique relatif à l'enduisage intérieur) et BS EN 13914 - 1 : 2006 (Code de pratique relatif aux enduits extérieurs).

Les profilés peuvent être coupés à la dimension souhaitée à l'aide de cisailles adaptées le long des ailes et d'une scie à dents fines au niveau du bec.

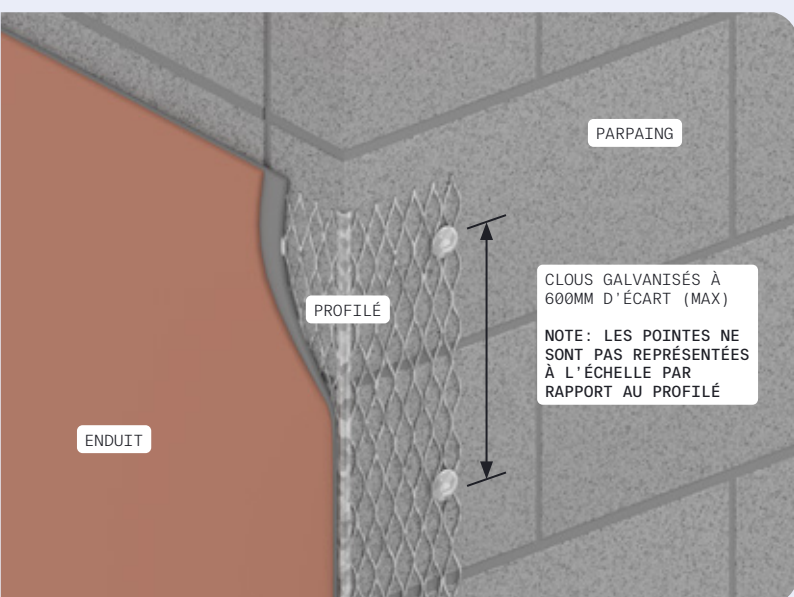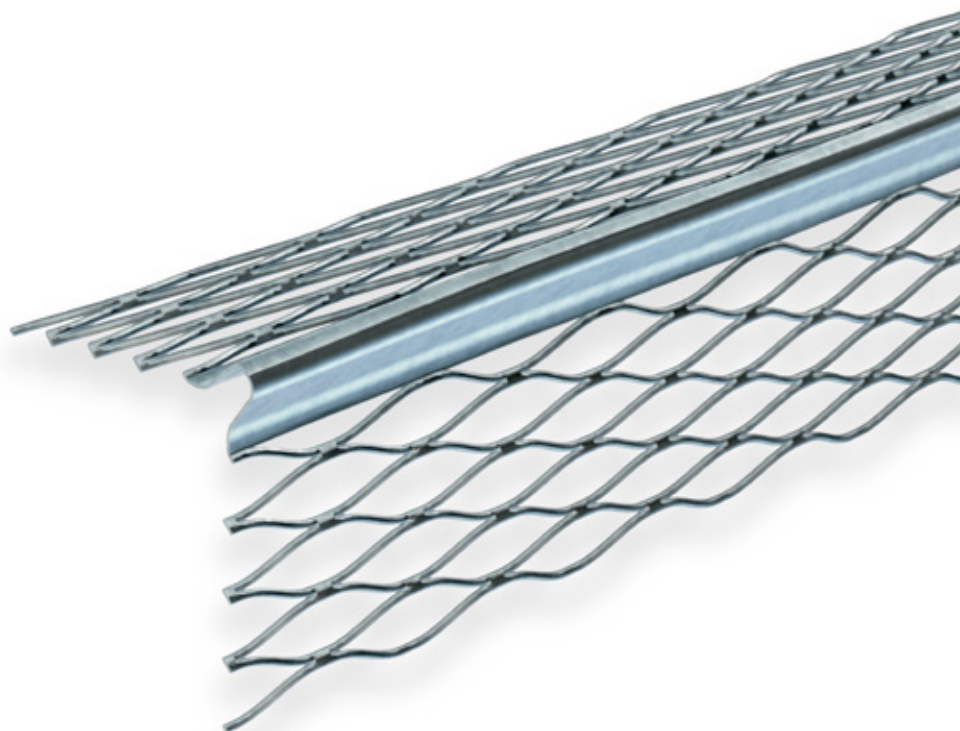


Utilisez l'une des méthodes suivantes pour fixer les profilés d'angle et profilés d'arrêt:

1

Placez des clous galvanisés ou en acier inoxydable (compatibles avec le matériau du profilé) conformes à la norme BS 1202 : Part 1, tous les 600mm au maximum. Lors du clouage sur un support solide, la ligne du profilé suivra celle du support.

Comment poser un profilé pour enduits Catnic

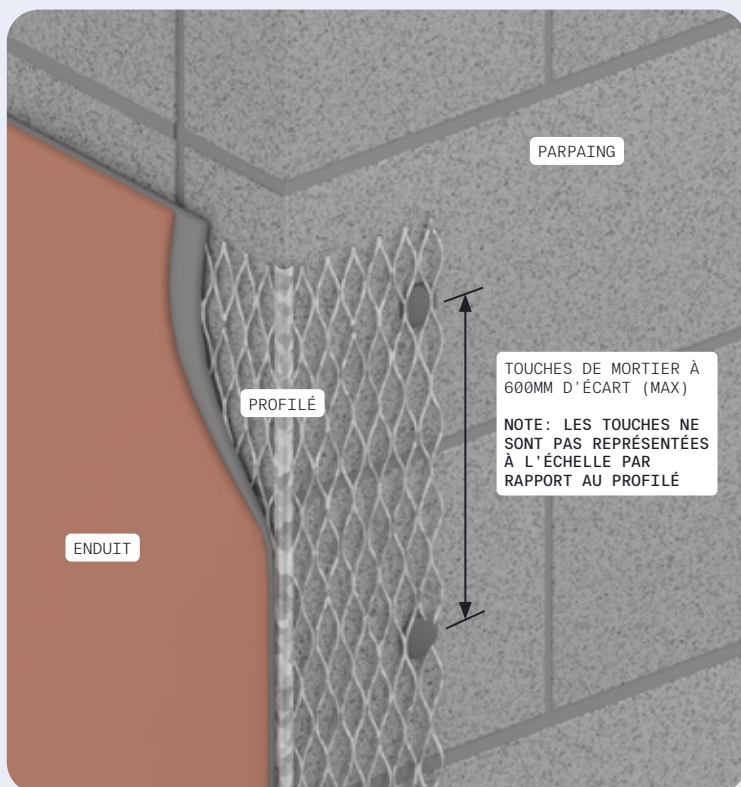

2

Appliquez sur le profilé des touches de la même matière que la sous-couche, tous les 600mm au maximum. Cette méthode nivellera les petites irrégularités sur la ligne du support bien que celle du profilé généralement tendance à suivre celle du support.

3

Lorsque les profilés sont employés sur du treillis, des fils de ligature galvanisés ou en acier inoxydable peuvent être utilisés pour fixer les profilés en place. Des fils légèrement galvanisés selon la norme BS EN 10244 - 2 : 2009 ou en acier inoxydable respectueux de la norme BS EN 10088 - 3 : 2009 sont recommandés pour convenir aux matériaux du profilé et du treillis. Tous les fils doivent être fermement torsadés et repliés à l'opposé de la surface du revêtement.

Protection contre la corrosion

Dans des circonstances normales, un ancien enduit peut être considéré comme étant sec et par conséquent non corrosif. Les risques de corrosion des profilés galvanisés ne deviennent normalement apparents que lors de la période de séchage initiale de l'enduit qui doit être la plus réduite possible puis ultérieurement pendant des périodes de forte condensation.

L'utilisation de sable et d'eau contaminés par des sels solubles présents dans les mélanges d'enduit doit être évitée tout comme les chlorures solubles car ils sont susceptibles d'augmenter le risque de

corrosion du métal. La présence de sel marin dans le sable pour enduit en contact avec les profilés galvanisés provoquera souvent des taches de rouille et doit par conséquent être évité.

Dans les applications extérieures et dans des conditions de forte condensation, d'humidité persistante ou d'exposition régulière à l'humidité, les produits en acier inoxydable ou en PVC-u doivent être préconisés. En règle générale, il faut veiller à ce que les profilés en métal soient conservés au sec et que toute altération du produit soit évitée lors du stockage et de la manutention.

Il faut également veiller à ce que le revêtement galvanisé ne soit pas abîmé par tout dommage mécanique.

Les produits en acier inoxydable sont à utiliser spécifiquement avec les enduits à base de ciment et sont recommandés pour l'ensemble des poses d'enduit extérieur.


Fabriqués en acier galvanisé selon la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D + Z275 ou en acier inoxydable selon la norme BS EN 10088-2 1.4301. L'ensemble des profilés illustrés est fabriqué conformément aux normes BS EN 13658 - 1 : 2005 (enduits intérieurs) BS EN 13658 - 2 : 2005 (enduits extérieurs).

Les profilés doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés, à l'abri des UV.

Profilsés Galvanisés

Adaptés à une utilisation intérieure

Profilsés pour cloisons sèches et fines couches de plâtre




Profilé d'angle cloison sèche Aluminium

5000

LONGUEUR: 2,5m, 2,6m 50 LONGUEURS / PAQUET

L = 23mm B = 3mm

ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 1mm




Profilé d'angle cloison sèche

5003

LONGUEURS: 2,5m, 2,6m, 3m 50 LONGUEURS / PAQUET

L = 25mm B = 3mm

ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 3-6mm




Profilé d'angle micro mailles

5004

LONGUEUR: 2,5m, 2,6m, 3m 50 LONGUEURS / PAQUET

L = 25mm B = 3mm

ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 3-6mm




Profilé d'angle micro mailles aile large

MMW

LONGUEURS: 2,5m, 2,6m, 3m 50 LONGUEURS / PAQUET

L = 30mm B = 3mm

ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 3-6mm




Profilé d'angle cloison sèche Extra fin

DWTC

LONGUEUR: 2,5m, 2,6m 50 LONGUEURS / PAQUET

L = 23mm B = 2mm

ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 1mm



Patchs de réparation plaque de plâtre

5050

10 SETS / BOÎTE
5 PATCHS 10 X 10cm &

5 PATCHS 15 X 15cm / SET

PLAQUE EN MÉTAL ET GRILLE ADHÉSIVE EN FIBRES DE VERRE


5051

20 SETS / BOÎTE
5 PATCHS 10 X 10cm &

5 PATCHS 15 X 15cm / SET


Profilsés Galvanisés

Adaptés à une utilisation intérieure

Profilsés pour cloisons sèches et fines couches de plâtre



Profilsés d'arrêt cloison sèche

5007	5008
LONGUEURS: 2,5m, 3m	LONGUEURS: 2,5m, 3m
50 LONGUEURS / PAQUET	50 LONGUEURS / PAQUET
L = 30mm	L = 30mm
B = 3mm	B = 3mm
P = 3mm	P = 6mm
ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 3mm	ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 6mm



Profilsés bord plaque de plâtre


5009	5010	PBEB 15
LONGUEURS: 2,5m, 3m	LONGUEURS: 2,5m, 3m	LONGUEURS: 2,5m, 3m
50 LONGUEURS / PAQUET	50 LONGUEURS / PAQUET	50 LONGUEURS / PAQUET
L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm
B = 12mm	B = 10mm	B = 9mm
P = 10mm	P = 13mm	P = 15mm
ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 2mm	ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 2mm	ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 2mm

Profilsés avec jauge de profondeur


Profilsés avec jauge de profondeur


4100	4101
LONGUEURS: 2,5m, 3m	LONGUEURS: 2,5m, 3m
50 LONGUEURS / PAQUET	50 LONGUEURS / PAQUET
L = 21mm	L = 23mm
P = 6mm	P = 10mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 6mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10mm

Adaptés à une utilisation extérieure

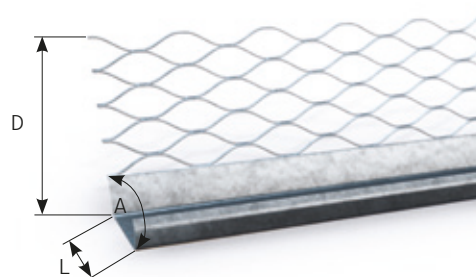Profilsés de soubassement



Profilé d'arrêt bas aile déployée

RS3.0	RS3.0
FINITION GALVANISÉE	FINITION GALVANISÉE
LONGUEUR: 3m	50 LONGUEURS / PAQUET
D = 45mm	L = 25mm
	A = 120°
ÉPAISSEUR DU PLÂTRE: 19mm	

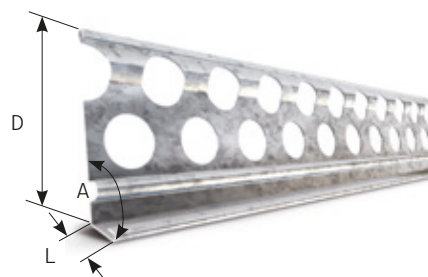

Profilsés d'arrêt bas aile perforée

6215	6217	6219
LONGUEURS: 2,5m, 3m	LONGUEURS: 2,5m, 3m	LONGUEURS: 2,5m, 3m
50 LONGUEURS / PAQUET	50 LONGUEURS / PAQUET	50 LONGUEURS / PAQUET
D = 53mm	D = 53mm	D = 53mm
L = 13mm	L = 9mm	L = 18mm
A = 110°	A = 110°	A = 110°
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 13mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 9mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 18mm

Profilsés d'angle 135°



Profilsés d'angle aile déployé - angle 135°

4002 3 - 135°	4002 3 - 135°
LONGUEURS: 3m	15 LONGUEURS / PAQUET
L = 45mm	B = 10mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm	

Profilsés Galvanisés

Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure


Profilsés d'angle



Profilé d'angle à bec de burin

4000


LONGUEUR: 2,5m, 3m	25 LONGUEURS / PAQUET
B = 7.5mm DE LARGE	L = 34mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-13mm	



Profilé d'angle à bec rond

4001


LONGUEUR: 2,5m, 3m	25 LONGUEURS / PAQUET
B = 7.5mm DE LARGE	L = 34mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-13mm	



AB 38

AB 38


LONGUEUR: 2,5m, 3m	25 LONGUEURS / PAQUET
B = 5mm DE LARGE	L = 38mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 13mm	

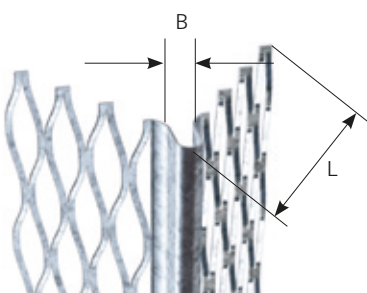

Profilé d'angle Supasave

4002


LONGUEUR: 2,5m, 3m	25 LONGUEURS / PAQUET
B = 5mm DE LARGE	L = 45mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-13mm	

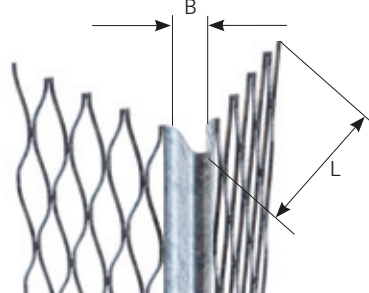

Profilé d'angle standard

4043


LONGUEUR: 2,5m, 3m	15 LONGUEURS / PAQUET
B = 5mm DE LARGE	L = 53mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 12-19mm	

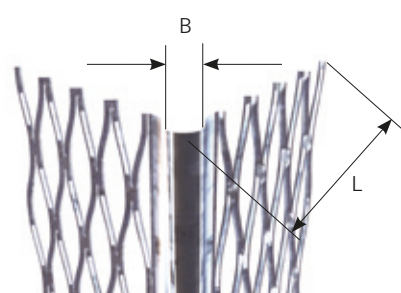

Profilé d'angle aile large

WW3.0


LONGUEUR: 3m	50 LONGUEURS / PAQUET
B = 5mm DE LARGE	L = 65mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 12-19mm	



Profilé d'angle à oeillets carrés –
bec rond

4004


LONGUEUR: 2,5m, 3m	25 LONGUEURS / PAQUET
B = 3mm DE LARGE	L = 30mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 7mm	



Profilé d'angle à oeillets carrés –
bec rond

4005

LONGUEUR: 2,5m, 3m	25 LONGUEURS / PAQUET
B = 4mm DE LARGE	L = 40mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-13mm	



Profilé d'angle en fil cambré 12 Fils


8012

LONGUEUR: 3,03m	33 LONGUEURS / PAQUET
B = 9.5mm DE LARGE	L = 62mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-13mm	

Profilsés Galvanisés


Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure

Profilsés d'arrêt

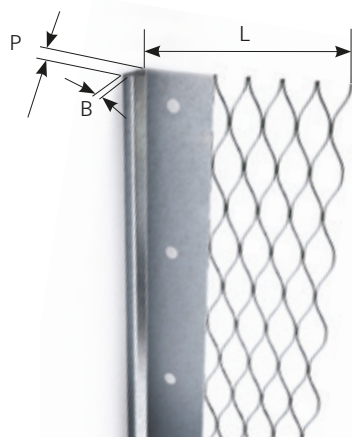

Profilsés d'arrêt - aile déployée


4204	4205	4206	4207
LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
L = 58mm	L = 55mm	L = 60mm	L = 57mm
B = 3mm	B = 3mm	B = 3mm	B = 3mm
P = 10mm	P = 13mm	P = 16mm	P = 19mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 10mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 13mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 16mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 19mm

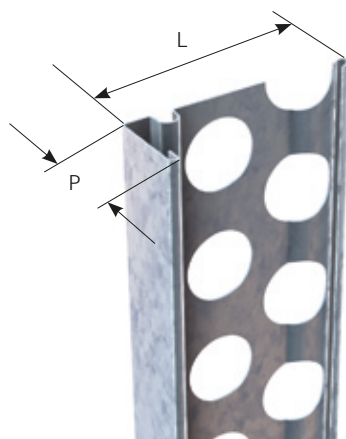

Profilsés d'arrêt - aile perforée


6212	6213	6214
LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
L = 53mm DE LARGE	L = 53mm DE LARGE	L = 53mm DE LARGE
P = 18mm	P = 13mm	P = 9mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 18mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 12mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 8mm

Profilsés joint creux

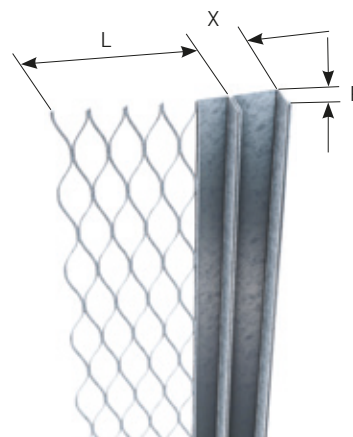

Profilsés joint creux avec rebord

4208	4209	ARC20/WF/3.0	ARC30/WF/3.0
LONGUEURS : 3m	LONGUEURS : 3m	LONGUEURS : 3m	LONGUEURS : 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
L = 37mm	L = 37mm	L = 37mm	L = 37mm
X = 13mm	X = 13mm	X = 20mm	X = 27mm
P = 10mm	P = 13mm	P = 13mm	P = 13mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 10mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 13mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 13mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 13mm

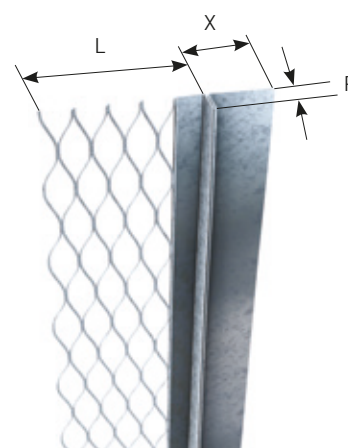


Profilsés joint creux sans rebord

4210	4211
LONGUEURS : 3m	LONGUEURS : 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
L = 37mm	L = 37mm
X = 20mm	X = 20mm
P = 10mm	P = 13mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 10mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 13mm

Profils galvanisés avec jonc en PVC

Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure


Profils de dilatation



Profils de dilatation


7007 ○ ● ● ●	7008 ○ ●	7009 ○ ●	7010 ○ ●
GALVANISÉ AVEC BANDE EN PVC	GALVANISÉ AVEC BANDE EN PVC	GALVANISÉ AVEC BANDE EN PVC	GALVANISÉ AVEC BANDE EN PVC
LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m
10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET
L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm
P = 12mm	P = 15mm	P = 18mm	P = 21mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 15mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 18mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 21mm

Profils d'arrêt et de soubassement



Profils d'arrêt / fractionnement aile perforée

6222 ○ ●	6223 ○ ●	6224 ○ ●
LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
L = 53mm	L = 53mm	L = 53mm
P = 20mm	P = 14mm	P = 10mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 18-20mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 14-16mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm



Profils d'arrêt bas et de soubassement perforé

6225 ○ ●	6227 ○ ●	6229 ○ ●
LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m	LONGUEURS : 2,5m, 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
D = 53mm	D = 53mm	D = 53mm
L = 14mm	L = 10mm	L = 20mm
A = 110°	A = 110°	A = 110°
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 14-16mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 18-20mm


○ Blanc ○ Ivoire ● Gris Anthracite ● Noir

Autres couleurs de jonc PVC possibles sur demande

Profils galvanisés avec jonc en PVC

Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure

Profils d'angle



Profilé d'angle grande aile déployée

6028 ○ ●


LONGUEURS: 2,25m, 2,5m, 3m

15 LONGUEURS / PAQUET

L = 53mm

B = 8mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-19mm



Profilé d'angle cintrable à œillets carrés

6001C ○ ●


LONGUEURS: 3m

15 LONGUEURS / PAQUET

L = 41mm

B = 8mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm



Profilé d'angle cintrable à œillets carrés

6001 ○ ●

LONGUEURS: 2,25m, 2,5m, 3m

15 LONGUEURS / PAQUET

L = 41mm

B = 8mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm




Profilé d'angle perforé avec jonc fin

6024 ○

LONGUEURS: 2,5m, 3m

15 LONGUEURS / PAQUET

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10mm



Profilé d'angle en fils cambrés

8001 - JONC TRIANGLE ○ ●

LONGUEUR: 3,03m

30 LONGUEURS / PAQUET


ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm

8001 - JONC TRIANGLE ○ ●

LONGUEUR: 3,03m

30 LONGUEURS / PAQUET

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm



Profils d'angle à œillets carrés

6000 ○ ●

LONGUEURS: 2,5m, 3m

15 LONGUEURS / PAQUET

L = 30mm

B = 7mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 7mm

6051 ○ ●

LONGUEURS: 2,5m, 3m

15 LONGUEURS / PAQUET

L = 52mm

B = 8.5mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 20mm

6050 ○ ●

LONGUEURS: 2,5, 3m

15 LONGUEURS / PAQUET

L = 41mm

B = 8.5mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 14mm


○ Blanc ○ Ivoire ● Gris Anthracite ● Noir

Autres couleurs de jonc PVC possibles sur demande

Profils en acier inoxydable

Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure

Profils d'angle



Profilé d'angle standard

4003S


LONGUEUR: 3m

50 LONGUEURS /
PAQUET

L = 53mm

B = 5mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 12-19mm



Profilé d'angle aile large

WW 3.0/S

LONGUEUR: 3m


50 LONGUEURS /
PAQUET

L = 65mm

B = 5mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 12-19mm

Profils d'arrêt



Profils d'arrêt aile déployée

4204S

LONGUEUR: 3m

25 LONGUEURS / PAQUET

L = 58mm

B = 3mm

P = 10mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT:
10mm

4205S

LONGUEUR: 3m

25 LONGUEURS / PAQUET

L = 55mm

B = 3mm

P = 13mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT:
13mm

4206S

LONGUEUR: 3m

25 LONGUEURS / PAQUET

L = 60mm

B = 3mm

P = 16mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT:
16mm

4207S

LONGUEUR: 3m


25 LONGUEURS / PAQUET

L = 57mm

B = 3mm

P = 19mm

ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT:
19mm

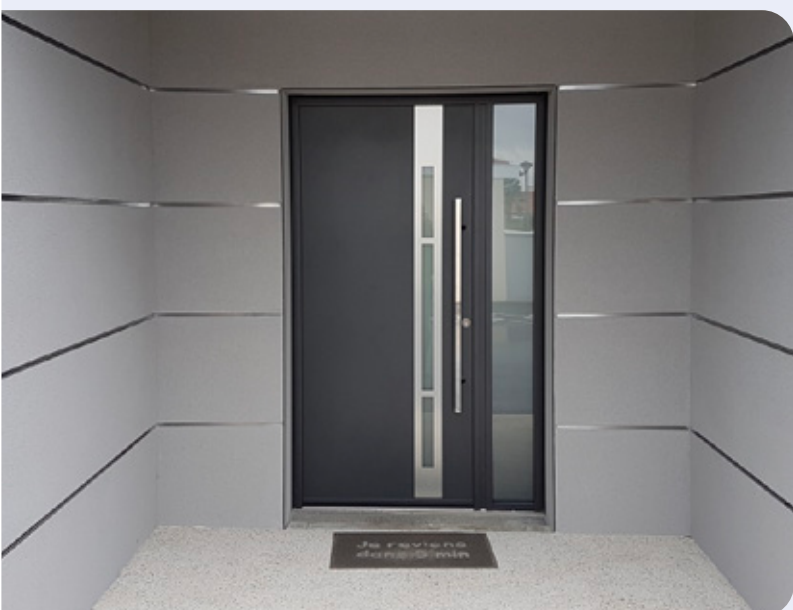

Exemple d'une réalisation d'un profilé joint creux dans le cadre de la construction d'une maison individuelle dans la région Lyonnaise.


Utilisation-avantages

- Installation facile et rapide
- Une finition remarquable
- Originalité et dynamisme de vos facades
- Une durabilité parfaite en Inox

Profils en acier inoxydable


Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure

Profils joint creux

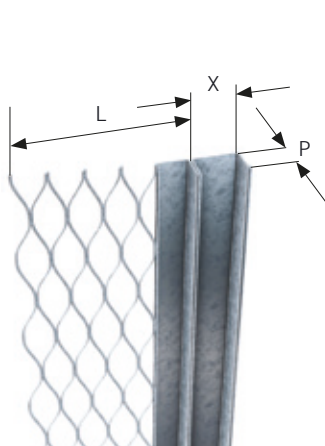

Profils joint creux avec rebord


ARC10/WF/3.0/S	ARC13/WF/3.0/S	ARC20/WF/3.0/S
LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
L = 37mm	L = 37mm	L = 37mm
X = 13mm	X = 13mm	X = 20mm
P = 10mm	P = 13mm	P = 13mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 13mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 13mm

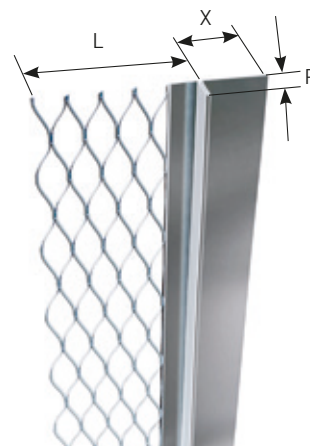

Profils joint creux sans rebord


ARC10/WO/3.0/S	ARC13/WO/3.0/S
LONGUEURS: 3m	LONGUEURS: 3m
25 LONGUEURS / PAQUET	25 LONGUEURS / PAQUET
L = 37mm	L = 37mm
X = 20mm	X = 20mm
P = 10mm	P = 13mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 10mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 13mm

Profils de dilatation et de soubassement

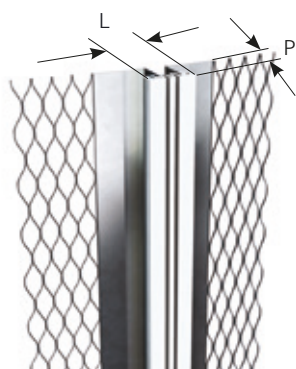

Profils de dilatation

7007S ○ ○ ○	7008S ○ ○ ○	7009S ○ ○ ○	7010S ○ ○ ○
LONGUEURS: 3m	LONGUEURS: 3m	LONGUEURS: 3m	LONGUEURS: 3m
10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET
L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm	L = 25mm
P = 12mm	P = 15mm	P = 18mm	P = 21mm
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 10-12mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 15mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 18mm	ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT: 21mm

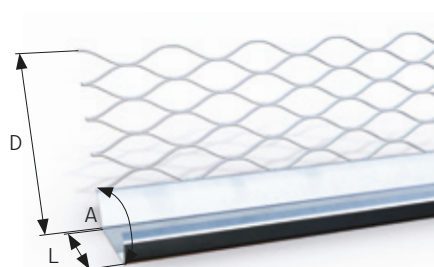

Profilé d'arrêt bas aile déployée

RS3.0/S	50 LONGUEURS / PAQUET	A = 120°
LONGUEURS: 3m	L = 25mm	
D = 45mm		
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT : 19mm		

Couvre-joints

Couvre-joints PVC


Utilisation pour façades, murs et plafonds



Couvre-joints PVC					
50 A ○ ● ●	70 A ○ ● ●	90 A ○ ● ●	50 P ○ ● ●	70 P ○ ● ●	90 P ○ ● ●
LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m
10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET
5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR
FORME: ANGLE	FORME: ANGLE	FORME: ANGLE	FORME: PLAT	FORME: PLAT	FORME: PLAT
LARGEUR: 50mm	LARGEUR: 70mm	LARGEUR: 90mm	LARGEUR: 50mm	LARGEUR: 70mm	LARGEUR: 90mm

Couvre-joints Aluminium

Utilisation pour sols, façades, murs et plafonds

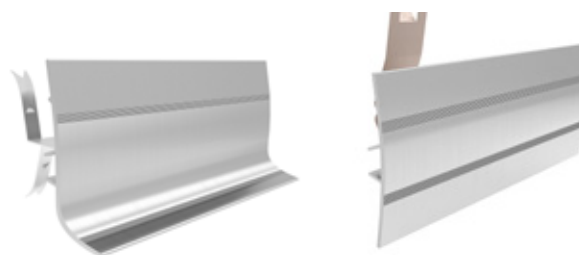

Couvre-joints Aluminium					
50 A ALU	70 A ALU	90 A ALU	50 P ALU	70 P ALU	90 P ALU
LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m
10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET
5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR
FORME: ANGLE	FORME: ANGLE	FORME: ANGLE	FORME: PLAT	FORME: PLAT	FORME: PLAT
LARGEUR: 50mm	LARGEUR: 70mm	LARGEUR: 90mm	LARGEUR: 50mm	LARGEUR: 70mm	LARGEUR: 90mm

Autres Largeurs: Nous Consulter

Inox

Aluminium laqué

Couvre-joints Aluminium

120 P ALU	120 A ALU
LONGUEUR: 3m	LONGUEUR: 3m
10 LONGUEURS / PAQUET	10 LONGUEURS / PAQUET
5 CLIPS / LONGUEUR	5 CLIPS / LONGUEUR
FORME: ANGLE	FORME: PLAT
LARGEUR: 120mm	LARGEUR: 120mm

○ Blanc ○ Ivoire ● Gris Anthracite

Autres couleurs PVC possibles sur demande

Accessoires et Consommables

Adhesif trame premium

RÉFÉRENCE	ROULEAUX / CARTON	LONGUEUR (MÈTRES)	LARGEUR (mm)
ATP 7533	36	33	75



Adhesif trame standard

RÉFÉRENCE	ROULEAUX / CARTON	LONGUEUR (MÈTRES)	LARGEUR (mm)
ATS 4833	36	33	48



Adhesif lisse interieur et exterieur

RÉFÉRENCE	ROULEAUX / CARTON	LONGUEUR (MÈTRES)	LARGEUR (mm)
ALS 4833	36	33	48



Bobineau de protection


RÉFÉRENCE	ROULEAUX (M²)	ROULEAUX / PALETTE	LONGUEUR (MÈTRES)	LARGEUR (MÈTRES)
P075-80	75m²	200	25	3



Film protection type 150

RÉFÉRENCE	P0165	P0350
ROULEAUX (M²)	162m²	343m²
ROULEAUX / PALETTE	60	53
LONGUEUR (MÈTRES)	54	3
LARGEUR (MÈTRES)	57	6

Treillis de métal déployé

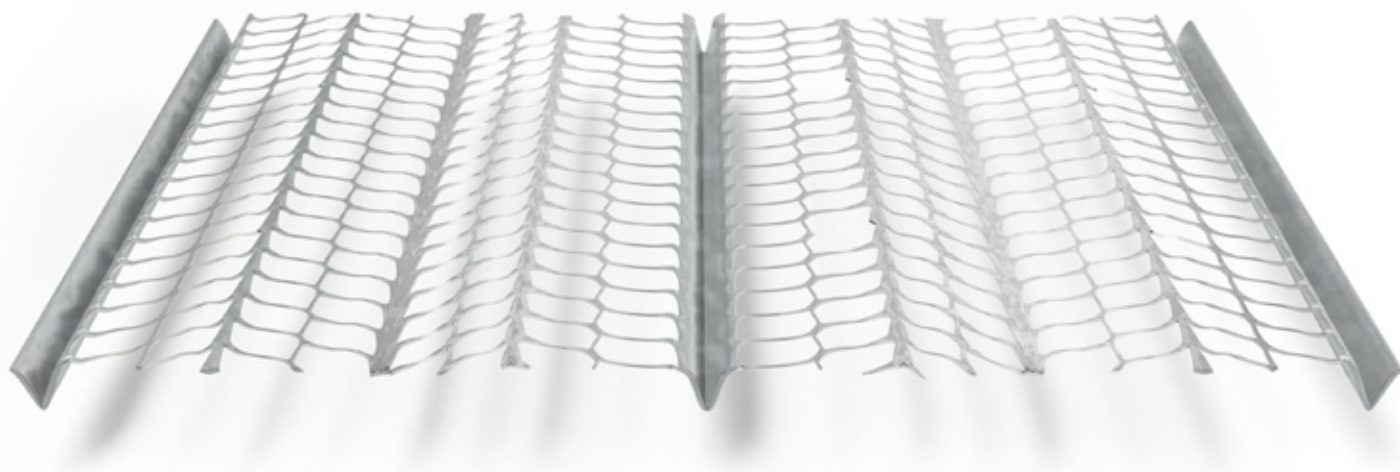


Le treillis de métal déployé Catnic est facile à sceller et fournit un support fixe pour diverses applications de plâtre et d'enduit comprenant le renforcement de joints et de fissures et les travaux de rénovation.

Il est disponible avec rainures en tant que support de plâtre, d'enduit, de béton et d'isolant à projeter ou bien en forme de diamant comme support pouvant être utilisé dans le cadre d'un dispositif de protection incendie pour les travaux de construction en acier.

Treillis de métal déployé

Treillis à rainures - Flocalatti

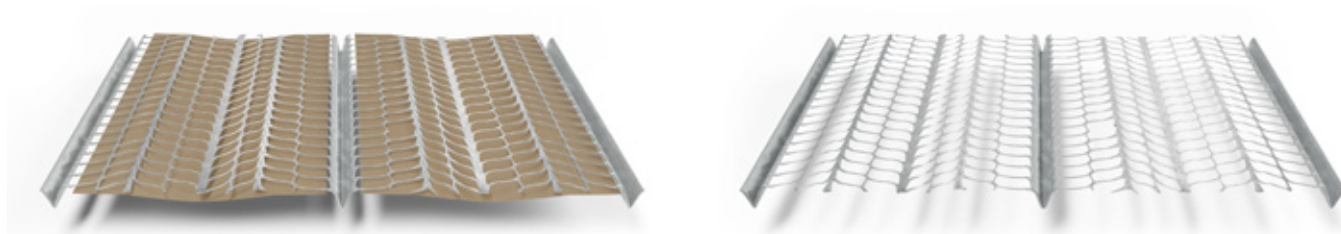

Treillis en plaque

RÉFÉRENCE	POIDS (kg/m ²)	MATÉRIAU	GALVANISATION	DIMENSIONS (cm)	HAUTEUR DE LA RAINURE (mm)
031	1.36	ACIER GALVANISÉ	Z275	250 X 60	10
031 P	1.20	ACIER GALVANISÉ + PAPIER	Z275	250 X 60	10

Qualité


Le treillis de métal déployé Catnic à rainures est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005. L'acier galvanisé employé dans la fabrication du treillis à rainures est conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D + Z275. Lorsque de l'acier inoxydable est utilisé, celui-ci se conforme à la norme BS EN 10088-2 1.4301.

Remise en état de la maçonnerie

Le treillis à rainures en acier inoxydable convient parfaitement à la remise en état de murs de maçonnerie endommagés ou anciens lorsque le substrat pour l'application d'enduit n'est pas adapté en raison de la désagrégation ou du ramollissement de la surface du mur. Le treillis doit être fixé avec les sommets des rainures contre le mur, les bords des plaques se superposent et doivent être attachés avec un fil de fer tous les 15cm, les extrémités ne doivent pas se chevaucher de moins de 2,5cm et les rainures emboîtées sont fermement attachées ensemble. Des fixations en acier inoxydable doivent être posées à intervalles réguliers pour maintenir le treillis fermement en position.

Treillis à rainures Support Béton

Employé comme support de béton dans le cadre de coffrage perdu

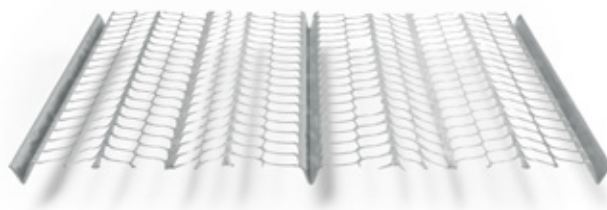

Treillis en plaque

RÉFÉRENCE	POIDS (kg/m ²)	MATÉRIAU	GALVANISATION	DIMENSIONS (cm)	HAUTEUR DE LA RAINURE (mm)
036	1.05	ACIER GALVANISÉ	Z100	250 X 60	10

Qualité

L'acier galvanisé employé dans la fabrication du treillis à rainures de coffrage est conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D + Z140.

Rouleaux de mailles pour parpaings


Rouleaux de mailles

Acier galvanisé et inoxydable

Le renfort de joint horizontal en métal déployé est fourni en tant que renfort anti-fissures dans la conception et la construction d'ouvrages de maçonnerie en briques et en parpaings.

Il est généralement placé dans des zones concentrant de fortes pressions afin de répartir ces dernières vers des zones supportant des pressions plus faibles. Exemple type : lorsque la section d'un mur change comme au niveau de l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre. La fissuration de la maçonnerie provoquée par des changements de température, de teneur en humidité et le tassement des fondations peut être contrôlée en recourant à ce renfort.

Des conseils d'utilisation sont donnés dans la norme BS 5628 : Part 3: 2001 cl.5.4.5

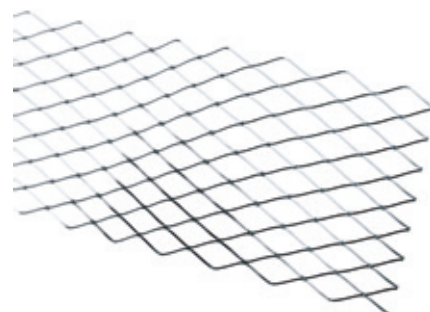

Rouleaux de mailles			
RÉFÉRENCE	LARGEUR DU MUR (mm)	LARGEUR DU ROULEAU (mm)	LARGEUR DU ROULEAU (MÈTRES)
CM 50	100	50	50 OU 20
CM 64	114	64	50 OU 20
CM 100	150	100	100 OU 20
CM 114	164	114	100 OU 20
CM 150	200	150	100 OU 20
CM 178	228	178	100 OU 20
CM 200	250	200	100 OU 20
CM 229	279	229	100 OU 20
CM 305	355	305	100 OU 20

Grillage métallique

Principalement employé pour l'enduisage intérieur et extérieur dans les constructions neuves ou en rénovation. Il peut être utilisé pour les systèmes d'isolation des façades.

Grillage métallique en rouleau					
RÉFÉRENCE	POIDS (kg)	MATÉRIAU	DIMENSIONS (m)	DIAMÈTRE DE FIL (mm)	MAILLE (mm)
GM 1907	16	ACIER GALVANISÉ	1 X 50	0.7	19 X 19
GM 1207	17	ACIER GALVANISÉ	1 X 25	0.7	12.7 X 12.7

Qualité

Le grillage métallique est fabriqué conformément à la norme NF EN 10244-2 : 2009

Profilés et accessoires pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur



Les profilés et accessoires pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur CATNIC sont compatibles avec les principaux systèmes.

Bénéficiant de toute l'expérience de CATNIC GmbH en Allemagne, nous nous assurons d'un développement continu afin de toujours traiter au mieux les points singuliers de vos façades.

Profilés et accessoires pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

Profilés de départ

Rail de départ avec bavette pour commencer la pose des plaques isolantes du système d'isolation thermique par l'extérieur I.T.E. parfois également appelé « lisse basse ».

Rail de départ avec goutte d'eau

LONGUEUR:	2.5m
ÉPAISSEUR DE MÉTAL:	1mm / 1.2mm
MATIÈRE PREMIÈRE:	ALUMINIUM
ÉPAISSEURS D'ISOLANT POSSIBLES:	DE 20 À 300mm





catnic®

Utilisation-avantages Conforme CPT 3035

- Départ de la pose sur un niveau ajusté horizontal
- Parfaites finition et fermeture du système
- Protection de l'isolation contre les dommages mécaniques
- Évacuation de l'eau de pluie du système et prévention de la remontée de l'humidité sous l'isolation par capillarité

Profilés de repère d'épaisseur

Le clip de départ assure un raccord stable entre le rail de départ et l'isolant du système d'isolation thermique I.T.E.



Clip de départ PVC (Fixation Mécanique)

RÉFÉRENCE	ENDUIT (mm)	LONGUEURS / PAQUET
CD 5m	5	25
CD 10	10	25

LONGUEUR : 2.5m

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

FIXATION MÉCANIQUE PAR CLIP

Utilisation-avantages

- Jonction solide entre le rail de départ et l'isolant
- Prévention des fissures dans la zone de raccordement de l'enduit au rail de départ
- Évacuation parfaite de l'eau
- Prévention de la pénétration de l'eau

Clip de départ PVC (fixation collée)

RÉFÉRENCE	ENDUIT (mm)	LONGUEURS / PAQUET
CD 5	5	25

LONGUEUR: 2.5m


PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

BANDE AUTOCOLLANTE DOUBLE FACE

Profilés de départ DuoBase

Ces profilés de soubassement sont des rails de départ qui s'ajustent à l'épaisseur de l'isolant.



Profilés de départ DuoBase

LONGUEUR: 2m

LONGUEURS / PAQUET: 10 SETS (SOCLE ET PARTIE FRONTALE)

PVC

TRAME EN FIBRES DE VERRE


RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR ISOLANT (mm)
81800	100 À 140 ÉPAISSEUR ISOLANT (mm)
81801	140 À 180 ÉPAISSEUR ISOLANT (mm)
81802	180 À 220 ÉPAISSEUR ISOLANT (mm)

Utilisation-avantages

- Installation facile et rapide
- Épaisseur d'isolant ajustable
- Absence de pont thermique
- Optimisation des coûts de stockage

Profilés d'angle

Profilés en PVC ou aluminium avec armature de renfort en fibres de verre pour le renforcement de tous les angles et arêtes des ouvertures et du bâtiment dans les systèmes d'isolation I.T.E.



Cornière entoillée PVC

LONGUEUR: 2.5m


PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

RÉFÉRENCE	DÉPASSEMENT DE LA TOILE (CM)	LONGUEURS / PAQUET
0812	8 X 12	50
1015	10 X 15	50
1023	10 X 23	50
1030	10 X 30	25

Utilisation-avantages

- Renforcement des arêtes et des angles des embrasures
- Protection des angles contre les endommagements mécaniques
- Prévention des fissures
- Création d'une arête parfaite
- Profilé avec arête cachée sous l'enduit



Cornière entoillée Aluminium


LONGUEUR: 2.5m

LONGUEURS / PAQUET: 50

MATIÈRE PREMIÈRE: ALUMINIUM

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

RÉFÉRENCE	DÉPASSEMENT DE LA TOILE (CM)
8315	10 X 15



Profilé cintrable entoilé PVC

LONGUEUR: 2.5m


LONGUEURS / PAQUET: 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

RÉFÉRENCE DÉPASSEMENT DE LA TOILE (CM)

PC 10 X 15



Profilé entoilé PVC repère d'épaisseur Standard

LONGUEUR: 2.5m


LONGUEURS / PAQUET: 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

RÉFÉRENCE ÉPAISSEURS ENDUIT

PES10 10mm



Profilé entoilé PVC repère d'épaisseur Extra fin

LONGUEUR: 2.5m

LONGUEURS / PAQUET : 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

RÉFÉRENCE ÉPAISSEUR ENDUIT

PE 1010 10mm

PE 10103 6mm

PE 10106 6mm

Utilisation-avantages

- Renforcement des angles exposés aux chocs
- Protection des angles contre les endommagements mécaniques
- Prévention des fissures
- Création d'une arête parfaite
- Profilé avec arête visible

Utilisation-avantages

- Renforcement des angles exposés aux chocs
- Création d'une arête parfaite
- Profilé avec arête visible

Profils et accessoires pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

Profils d'angle

Profils en PVC pour le renforcement de tous les angles et arêtes des ouvertures et du bâtiment dans les systèmes d'isolation I.T.E.



Profilé d'angle PVC sans trame

LONGUEUR: 2.5m

LONGUEURS / PAQUET: 50

POLYCHLORURE DE VINYLE NON PLASTIFIÉ (PVCU)


RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)
PEF 10	10mm
PEF 06	6mm
PEF 06 ECO	6mm

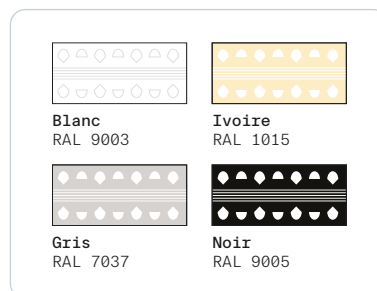

Les Profils PEF 10 - PEF 06 et PEF 06 Eco sont fournis avec leurs clips de raccordement afin de garantir une linéarité parfaite dans le cadre d'aboutages

Profils d'arrêt contre baie

Pour jonction dilatante entre le bâti d'une fenêtre ou d'une porte et l'enduit du système d'isolation thermique I.T.E.

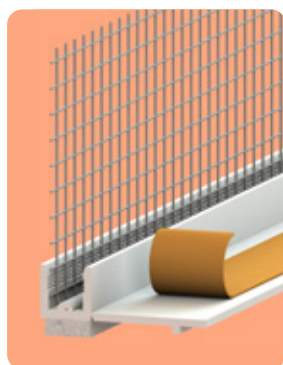

Profilé d'arrêt contre baie PVC

DÉPASSEMENT DE LA TOILE: 10cm

LONGUEUR: 2.4m

LONGUEURS / PAQUET: 30

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

BANDE AUTOCOLLANTE DOUBLE FACE EN POLYÉTHYLÈNE

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)
3040 PG	6
3140 PG	10

Utilisation-avantages


- Prévention du décollement de l'enduit du bâti
- Prévention des fissures
- Masticage des joints inutiles
- Idéal pour les bâtis étroits des fenêtres et des portes
- Bord avant du profilé visible
- Formation d'un détail esthétique

Profilé d'arrêt contre baie sans trame de fibre de verre

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)
3040 m	6
3140 m	10
3140 m GRIS	10

Profilé d'arrêt contre baie PVC avec lèvres confort

RÉFÉRENCE	LARGEUR (mm)
3040 GL	6
3140 GL	10

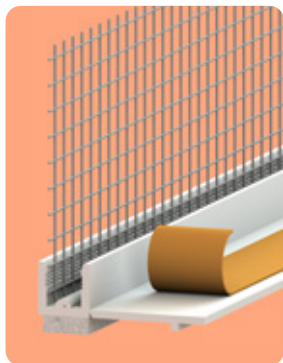

Profilé d'arrêt contre baie PVC

DÉPASSEMENT DE LA TOILE: 10cm

LONGUEUR: 2.4m

LONGUEURS / PAQUET: 40

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE


BANDE AUTOCOLLANTE DOUBLE FACE EN POLYÉTHYLÈNE

RÉFÉRENCE LARGEUR (mm)

3240 PG 15mm

Profilés d'arrêt d'enduit

Pour un arrêt propre de l'enduit du système d'isolation thermique I.T.E.



Profilé entoilé d'arrêt d'enduit PVC

PROFILÉS D'ARRÊT D'ENDUIT

DÉPASSEMENT DE LA TOILE: 10cm

LONGUEUR: 2m

LONGUEURS / PAQUET: 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

RÉFÉRENCE ÉPAISSEUR D'ENDUIT (mm)

8403

3

8406

6

8400


10

Utilisation-avantages

- Arrêt de l'enduit sur la ligne de changement de couleur ou de granulométrie
- Arrêt de l'enduit sur la ligne de passage à un traitement de surface différent (ex: plinthe)

Profilés entoilés goutte d'eau PVC

Pour permettre la finition de l'enduit et l'évacuation de l'eau du linteau des ouvertures dans le système d'isolation thermique I.T.E.



Profilé entoilé goutte d'eau PVC

LONGUEUR: 2.5m

LONGUEURS / PAQUET: 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE


RÉFÉRENCE DÉPASSEMENT DE LA TOILE (cm)

PGE1010

10 X 10

Utilisation-avantages

- Renforcement de l'arête du linteau
- La forme bien définie du profilé permet d'appliquer la colle et l'enduit d'une épaisseur constante
- Renforcement des angles et évacuation de l'eau des balcons et des terrasses
- Protection des angles contre les endommagements mécaniques
- Prévention des fissures



Profilé entoilé goutte d'eau PVC pour RPE

LONGUEUR: 2.5m

LONGUEURS / PAQUET: 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE


RÉFÉRENCE DÉPASSEMENT DE LA TOILE (cm)

PGE10103

10 X 10

Profilés pour joint de dilatation

Pour jonction des différentes surfaces avec joint visible dans le système d'isolation thermique I.T.E.

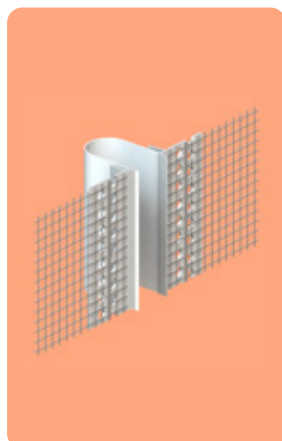

Joint de dilatation PVC 180°

LONGUEUR: 2,5m

LONGUEURS / PAQUET: 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

TISSU ENDUIT DE CAOUTCHOUC

RÉFÉRENCE	DÉPASSEMENT DE LA TOILE (cm)
PJD 1010	10 X 10

Joint de dilatation PVC 90°


RÉFÉRENCE	DÉPASSEMENT DE LA TOILE (cm)
PJD 1010 90°	10 X 10

Utilisation-avantages

- Jonction de qualité des différentes surfaces
- Protection du joint de dilatation contre les intempéries
- Prévention de la pénétration de l'humidité sous l'isolant
- Profilé et arêtes du profilé cachés sous l'enduit

Profilé de fractionnement ITE avec Trame de fibre de verre

Pour jonction des différentes surfaces avec joint visible dans le système d'isolation thermique I.T.E.

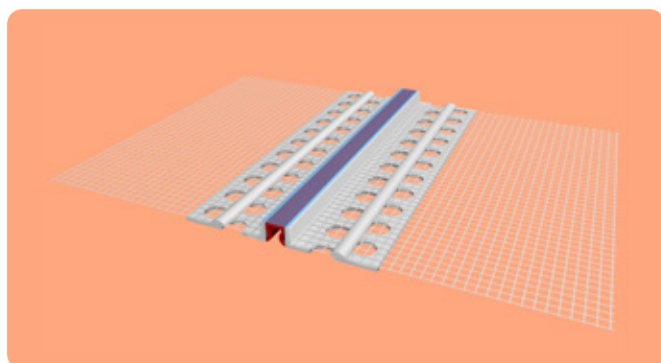

Profilé de fractionnement ITE avec Trame de fibre de verre

LONGUEUR: 2,5m

LONGUEURS / PAQUET: 25


PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

RÉFÉRENCE	DÉPASSEMENT DE LA TOILE (cm)
PFD06	10 X 10

Profilé de dilatation occultant

Pour jonction des différentes surfaces avec joint visible dans le système d'isolation thermique I.T.E.

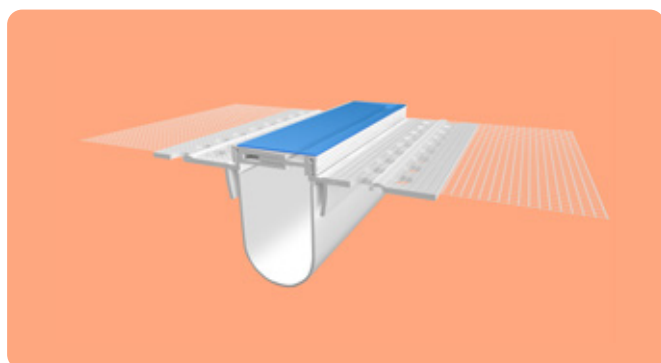

Profilé de dilatation occultant

LONGUEUR: 2,5m

LONGUEURS / PAQUET: 25

PVC RÉSISTANT À UN MILIEU ALCALIN

ARMATURE EN FIBRES DE VERRE

RÉFÉRENCE	DÉPASSEMENT DE LA TOILE (cm)
POD1010	10 X 10

Profilés d'arrêts latéraux

Pour finition de la pose des plaques isolantes du système d'isolation thermique par l'extérieur I.T.E.



Arrêt latéral

LONGUEUR: 2m

ÉPAISSEUR DE MÉTAL: 1mm / 1.2mm

MATIÈRE PREMIÈRE: ALUMINIUM

ÉPAISSEURS D'ISOLANT POSSIBLES: DE 20 À 300mm

Utilisation-avantages

- Finition et fermeture du système à la fois fonctionnelles et esthétiques
- Protection de l'isolation contre les dommages mécaniques

Disponible également sur demande en aluminium pré laqué

Profilés de couronnement

A utiliser sur le haut du système d'isolation pour empêcher l'eau de pénétrer derrière l'isolation.



Couonnement épaisseurs d'isolant possibles de 20 à 300mm

LONGUEUR: 2.5m

LONGUEURS / PAQUET: À LA DEMANDE

ÉPAISSEUR DE MÉTAL: 1mm / 1.2mm

MATIÈRE PREMIÈRE: ALUMINIUM

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR ISOLANT (mm)
	SUR MESURE

Utilisation-avantages

- Fermeture du système d'isolation à la fois ferme et efficace sur le dessus
- La forme du profilé avec la bavette permet l'évacuation de l'eau hors du système et empêche la remontée d'eau par capillarité le long du matériau d'isolation
- Peut remplacer les profilés de balcon et/ou seuil dans certains cas
- Finition et fermeture fonctionnelles et esthétiques

Cheilles pour façades

Pour fixer les plaques d'isolation thermique dans le système I.T.E.

Cheville à rosace - Tige PVC

PROFONDEUR D'ANCRAGE: 35mm Support A,B,C,D
50mm Support E

DIAMÈTRE DE LA TIGE: 10mm

DIAMÈTRE DE LA ROSACE: 50mm

MATIÈRE PREMIÈRE: POLYPROPYLENE AVEC
CLOU EN POLYAMIDE RENFORCÉ AVEC FIBRES
DE VERRE

RÉFÉRENCE	LARGEUR	PIÈCES / CARTON
CH80	10 X 70	200
CH90	10 X 90	200
CH110	10 X 110	200
CH120	10 X 120	200
CH140	10 X 140	200
CH160	10 X 160	200
CH180	10 X 180	200
CH200	10 X 200	200
CH220	10 X 220	100
CH260	10 X 260	100


Cheville à rosace - Clou métal

RÉFÉRENCE	LARGEUR	PIÈCES / CARTON
CHM70	10 X 70	200
CHM90	10 X 90	200
CHM110	10 X 110	200
CHM120	10 X 120	200
CHM140	10 X 140	200
CHM160	10 X 160	200
CHM180	10 X 180	200
CHM200	10 X 200	200
CHM220	10 X 220	100
CHM260	10 X 260	100



Utilisation

- Pour la fixation des plaques d'isolation thermique en polystyrène
- Etag-001

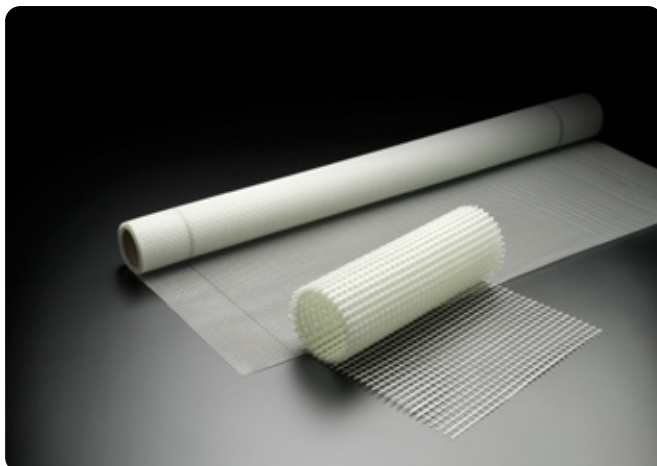

Trame fibres de verre - 10 x 10

MAILLE 10 X 10 mm CERTIFIÉE QB (CSTBAT)

ROULEAU DE 55 m², 50 m², 35 m², 25 m², 16,5 m², 10 m² BLANC

POIDS: 145 g / m²

FILS EN FIBRES DE VERRE ENDUITS D'UN REVÊTEMENT ALCALI-RÉSISTANT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS DU ROULEAU
TFV 1010S	1.10 m X 50 m
TFV 1010	100 cm X 50 m
TFV 10107	70 cm X 50 m
TFV 10105	50 cm X 50 m
TFV 10103	33 cm X 50 m
TFV 10102	20 cm X 50 m
TFV 66	1 m X 25 m

Trame fibres de verre de soubassement - 6x6

MAILLE 6 X 6 mm CERTIFIÉE ETAG-001

ROULEAU DE 25 m² BLANC

POIDS: 260 g / m²


FILS EN FIBRES DE VERRE ENDUITS D'UN REVÊTEMENT ALCALI-RÉSISTANT

Utilisation-avantages

- Grande résistance mécanique
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Compatible avec tous les principaux systèmes de façades



Toiles d'armature en fibres de verre

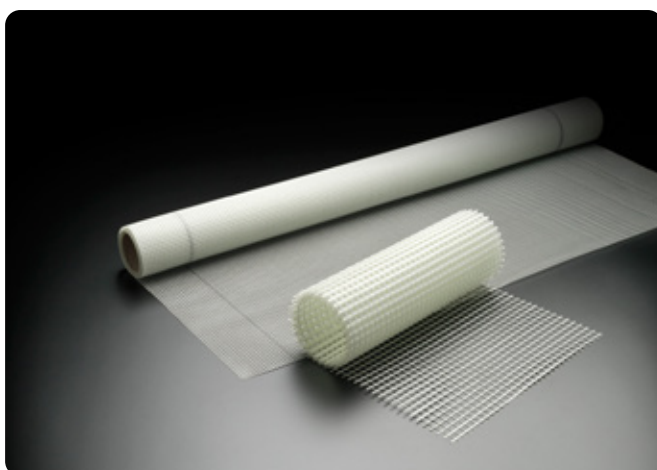

Trame fibres de verre - 4 x 4

MAILLE 4 X 4 mm CERTIFIÉE QB (CSTBAT)

ROULEAU DE 55 m², 50 M² BLANC

POIDS: 160 g / m²

FILS EN FIBRES DE VERRE ENDUITS D'UN REVÊTEMENT ALCALI-RÉSISTANT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS DU ROULEAU
TFV 44S	1.10 m X 50 m
TFV 44	1 m X 50 m



catnic®

Notre gamme de produits sont en constante évolution, voir la sélection complète sur catnic.fr



Profils en PVC-u

Les profilés pour enduits en PVC-u sont conçus pour une utilisation extérieure lorsque les profilés galvanisés ne sont pas recommandés et pour une utilisation intérieure dans des locaux humides à très humides. Ils représentent une alternative économique à l'acier inoxydable.

Dans les applications intérieures, des taches résultant d'un séchage prolongé apparaissent parfois lors de l'utilisation de profilés galvanisés. Grâce aux profilés en PVC-u, les travaux de remise en état n'ont plus lieu d'être.



Matériau

Fabriqués en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-u) vierge résistant aux impacts, ils conviennent aux fenêtres extérieures et sont stables aux rayons ultraviolets.

- Il élimine les ponts thermiques
- Il ne se détériorera pas durant le cycle de vie du revêtement

Excellente adhérence

- Tracé de perforations de haute précision
- Nervures de 0,25 mm de haut à intervalles réguliers
- Système d'adhérence Pro-Grip™ pour une liaison plus forte

Durabilité élevée

- Non corrosif
- Résistant aux impacts
- Supporte la majorité des dommages de chantier
- Qualité extérieure résistante aux rayons ultraviolets
- Non affecté par les attaques atmosphériques
- Résistant aux attaques chimiques

Facilité d'utilisation

- Simple à poser
- Facile à découper
- Léger et de manutention sûre
- Absence de bords métalliques coupants susceptibles de provoquer des blessures

Couleurs

Catnic propose une large gamme de profilés pour enduits en PVC-u dans une palette de couleurs standard convenant à une grande variété d'applications pour plâtre et enduit. La polyvalence de cette gamme la rend adaptée aux nouvelles constructions tout comme aux projets de rénovation.

N.B. Toutes les couleurs sont reproduites de façon aussi proche que les techniques de fabrication et d'impression le permettent.

Besoin d'une autre couleur?

Il suffit de simplement nous envoyer le numéro RAL et Catnic peut reproduire la couleur sur les profilés en PVC-u afin de convenir à toute couleur d'enduit ou de plâtre.*

* Voir les conditions.



BLANC
RAL 9003




IVOIRE
RAL 1015



GRIS
RAL 7037



MARRON
RAL 8014



TERRE CUITE
RAL 8203



NOIR
RAL 9005

Pro-Grip™

La nouvelle gamme de profilés pour enduits en PVC-u Catnic est fournie avec le système d'adhérence innovant Pro-Grip™ pour une liaison plus solide.

De toutes petites rainures dessinées à la surface du profilé, des nervures et des perforations évidées augmentent la surface créant une liaison plus forte avec le plâtre ou l'enduit.

Le système Pro-Grip™ empêche le glissement qui se produit souvent avec les profilés conventionnels en PVC augmentant ainsi la rapidité de pose.



Guide de pose

Applications extérieures – Pose d'un enduit

N'appliquez que des touches de mortier adhésif pour la fixation. Les fixations mécaniques préalables qui ne sont pas en acier inoxydable doivent être retirées avant la pose de l'enduit.

Les profilés employés dans les plans verticaux doivent être d'aplomb. Les profilés horizontaux doivent, de manière idéale, être placés sur une couche continue de mortier adhésif. Il est indispensable de respecter les spécifications du système lors d'une utilisation avec des dispositifs d'Isolation Thermique par l'Extérieur (I.T.E.)

Applications intérieures

Fixez les profilés à l'aide de touches de plâtre ou d'agrafes en acier inoxydable appliquées tous les 600 mm. Veiller à ne pas tordre les profilés lors de la fixation.

Dans des milieux humides, n'appliquez que des touches de mortier adhésif pour la fixation.

Mise à longueur

Employez une scie à métaux à fines dents ou bien une pince à couper. Pour les raccords lisses, un adhésif pour tuyaux en PVC peut être appliqué en conjonction avec des chevilles d'assemblage, le cas échéant.

Stockage

Stockage à plat, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Connectivité

Les profilés peuvent aisément être raccordés à l'aide de chevilles d'assemblage en plastique (disponibles à l'achat sur demande).

Conformité à la réglementation


Les profilés en PVC-u de Catnic sont conformes à la norme BS EN 13914-1 : 2005.

Profilsés en PVC-u

Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure

Avec le système d'adhérence Pro-Grip™


Profilsés d'angle en PVC-u



Profilsés d'angle en PVC-u

RÉFÉRENCE	PAB10/2.5	PAB12/2.5	PAB20/2.5
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT (mm)	8 - 10	8 - 12	16 - 19
T X L (mm)	10 X 40	12 X 40	19 X 40
LONGUEUR (mm)	2500	2500	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	50	40	30


Profilsés joint creux en PVC-u



Profilé d'angle en PVC-u à double bec

RÉFÉRENCE	PTN12/2.5
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT (mm)	8 - 12
T X L (mm)	12 X 56
LONGUEUR (mm)	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	50


Profilé d'angle en PVC-u pour fine couche

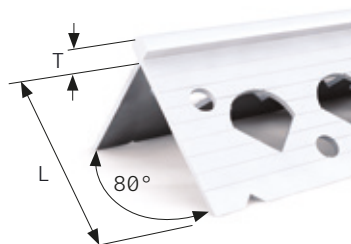

Profilé d'angle en PVC-u pour fine couche

RÉFÉRENCE	PAB03/2.5
ÉPAISSEUR DU PLÂTRE (mm)	3
T X L (mm)	3 X 24
LONGUEUR (mm)	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	50

Profilé cintrable en PVC-u pour fine couche

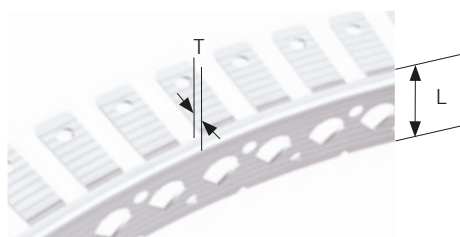


Profilé cintrable en PVC-u pour fine couche

RÉFÉRENCE	PAR03/2.5
ÉPAISSEUR DU PLÂTRE (mm)	3
T X L (mm)	3 X 24
LONGUEUR (mm)	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	50

Profilsés en PVC-u

Adaptés à une utilisation intérieure et extérieure


Avec le système d'adhérence Pro-Grip™



Profilsés d'arrêt en PVC-u

Profilsés d'arrêt aile perforée en PVC-u


RÉFÉRENCE	PPS03 /2.5	PPS06 /2.5	PPS08 /2.5	PPS10 /2.5	PPS15 /2.5	PPS20 /2.5	PWW15 /2.5
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT (mm)	3 - 4	6 - 8	8 - 10	10 - 12	15 - 17	20 - 22	15
T X L (mm)	3 X 27	6 X 45	8 X 45	10 X 45	15 X 45	20 X 45	15 X 58
LONGUEUR (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	50	50	50	50	50	50	50

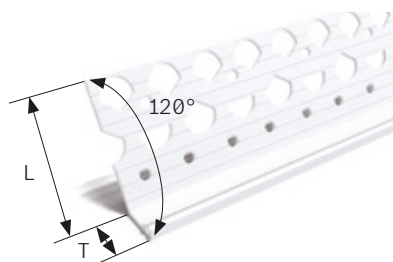

Profilsés de soubassement en PVC-u

Profilsés d'arrêt bas aile perforée en PVC-u

RÉFÉRENCE	PBC10/2.5	PBC15/2.5	PBC20/2.5
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT (mm)	6 - 13	10 - 16	12 - 22
T X L (mm)	14 X 45	20 X 45	25 X 45
LONGUEUR (mm)	2500	2500	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	50	50	50

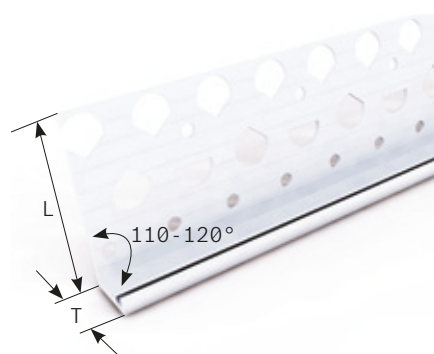

Profilsés de soubassement en PVC-u


Profilsés d'égouttement en PVC-u

RÉFÉRENCE	PDB08/2.5	PDB10/2.5	PDB16/2.5	PDB19/2.5
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT (mm)	8	10	16	19
T X L (mm)	6 X 45	10 X 45	16 X 45	19 X 45
LONGUEUR (mm)	2500	2500	2500	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	50	50	50	50

Profilsés de dilatation en PVC-u

Profilsés de dilatation en PVC-u

RÉFÉRENCE	PMBS06/2.5	PMB08/2.5WH	PMBS10/2.5	PMBS15/2.5	PMBS20/2.5IV
ÉPAISSEUR DE L'ENDUIT (mm)	6	8	10	15	20
T X L (mm)	6 X 60	8 X 60	10 X 60	15 X 60	20 X 60
LONGUEUR (mm)	2500	2500	2500	2500	2500
QUANTITÉ PAR BOÎTE	25	25	25	25	25



Votre experience Notre qualite de produit

Profilés pour enduits et Métal Déployé

Les profilés et produits en Métal Déployé Catnic sont conçus avec le plus grand soin pour répondre aux besoins des applicateurs les plus exigeants. Notre large gamme en acier galvanisé et acier inoxydable s'adaptera à tous vos projets.

Ensemble batissons l'avenir

Pour découvrir nos nouveautés et notre actualité, visitez www.catnic.fr

catnic[®]



Accessoires et consommables

Barres de raccord au mur

Les barres de raccord au mur Catnic constituent un système simple et efficace pour raccorder de nouveaux murs à des murs existants.

Attaches murales

Toutes les attaches murales Catnic sont fabriquées en fil et en bandes d'acier inoxydable de haute qualité afin de garantir que les propriétés de construction de la conception soient conservées pendant toute la durée de vie de la structure.

Caractéristiques des profilés en PVC-u

Les barres de raccord au mur Catnic conviennent aux épaisseurs de murs comprises entre 60mm et 250mm. Un paquet contient l'ensemble des fixations requises pour un seul mur de 2,4m de hauteur. Ce produit est disponible avec un choix de deux matériaux distincts.

Barres de raccord au mur en acier inoxydable

SWC

ACIER INOXYDABLE SELON LA NORME BS EN 10088-2 1.4016

20 PAQUETS PAR CARTON



Linteaux pour murs intérieurs

À utiliser dans les cloisons intérieures et les murs porteurs de 75mm, 100mm et 140mm.



Linteaux pour murs intérieurs

Les linteaux Catnic pour cloisons intérieures et murs porteurs sont proposés en version « ondulée », « en U » ou « caisson », afin de s'adapter aux différentes charges et ouvertures.

Ondulé

À utiliser dans les murs en briques ou pleins.



CN92 and CN102

Offre une solution rentable pour les charges très légères. Convient pour les charges domestiques nominales.

En U

À utiliser dans les murs en briques ou pleins.



CN100

Offre une solution rentable pour les charges légères, comme précédemment, plus :

- Convient pour les charges de plancher en maçonnerie ou en bois.

Caisson classique

À utiliser dans les murs en briques ou pleins.



BSD, BHD and BXD

L'application universelle permet de répondre à toutes les conditions de charge, comme précédemment, plus :

- Charge directe sur le plancher ou le toit
- Supporte les charges des planchers en béton
- Supporte des charges concentrées, (poutres en acier, etc.)
- Convient pour les murs pleins de 140 mm

Avantages



Traitement solidaire avant plâtrage

Trous décalés en forme de losange sur les côtés du profil ondulé

Avantages



Système de double protection anticorrosion

Garantit une durabilité et une longévité optimales



Traitement solidaire avant plâtrage

Trous décalés en forme de losange sur les côtés du profil ondulé

Avantages



Système de double protection anticorrosion

Garantit une durabilité et une longévité optimales



Traitement solidaire avant plâtrage

Avec des trous décalés sur les trois côtés du profilé de caisson

Remarques

Charge maximale d'utilisation

La charge maximale d'utilisation (CMU) est basée sur la charge uniforme équivalente (CUE) totale répartie sur la portée maximale, avec des surfaces de repos de 75 mm pour CN92 et CN102.


Linteaux pour murs massifs d'intérieur

75mm et 100mm



Murs massifs d'intérieur de 100mm

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.




CN100A

LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800
SWL (kN)	5.4	4.12	3.04
POIDS (kg/m)	3.0	3.0	3.0
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	50	50	50



Murs massifs d'intérieur de 75mm et 100mm

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN92

CN102

LONGUEURS STANDARD (mm)	1050-1200	1050-1200
SWL (kN)	7	7
POIDS (kg/m)	1.2	1.8
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	25	25


Série Légère

Série Extra Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.

CN100B

LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400
SWL (kN)	7.85	5.69	3.73	2.3	1.77
POIDS (kg/m)	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	50	50	50	50	50




Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.

CN100C

LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400	2550-2700	2850-3000
SWL (kN)	10.99	6.48	4.32	2.45	2.26	1.57	1.28
POIDS (kg/m)	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	50	50	50	50	50	50	50



Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.

CN103C

LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400	2550-2700	2850-3000
SWL (kN)	15.99	12.26	9.81	8.44	6.28	4.61	3.73
POIDS (kg/m)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	77	77	77	77	77	77	77



Série Légère


Linteaux pour murs massifs d'intérieur

100mm et 140mm



Murs massifs d'intérieur de 100mm

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



BSD100

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-2100	2250-2700	2850-3600	3900-4575	4800
SWL (kN)	19	20	29	29	27
POIDS (kg/m)	6.0	7.5	12.4	15.7	15.7
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	143	219	219	219



Murs massifs d'intérieur de 140mm

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.




BSD140

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-2100	2250-2700	2850-3600	3900-4575	4800
SWL (kN)	19	20	29	29	27
POIDS (kg/m)	6.9	8.7	13.1	17.1	17.1
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	143	219	219	219

Série Standard

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



BHD100

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-1500	1650-2100	2250-2700	2850-3600	3900-4800
SWL (kN)	29	39	39	51	51
POIDS (kg/m)	7.5	9.4	12.4	15.7	19.0
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	143	219	219	295

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.




BHD140

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-1500	1650-2100	2250-2700	2850-3600	3900-4800
SWL (kN)	29	39	39	51	51
POIDS (kg/m)	8.7	10.9	13.8	17.1	21.5
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	143	219	219	295

Série Lourde

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



BXD100

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-1500	1650-2700
SWL (kN)	47	59
POIDS (kg/m)	9.4	15.7
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	219

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



BXD140

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-1500	1650-2700
SWL (kN)	47	59
POIDS (kg/m)	10.9	17.1
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	219

Extra Série Lourde

Linteaux pour murs intérieur


150mm



Murs massifs d'intérieur de 150mm


Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN150A			
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800
SWL (kN)	4.71	3.63	2.65
POIDS (kg/m)	3.8	3.8	3.8
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	52	52	52


Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN150B					
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400
SWL (kN)	7.46	5.69	4.02	2.65	1.86
POIDS (kg/m)	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
NOMINAL HEIGHT 'H' (mm)	52	52	52	52	52


Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN150C							
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400	2550-2700	2850-3000
SWL (kN)	11.99	7.75	5.1	3.63	2.75	1.86	1.37
POIDS (kg/m)	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	52	52	52	52	52	52	52

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN152C							
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400	2550-2700	2850-3000
SWL (kN)	15.99	12.26	9.81	8.44	6.28	4.61	3.73
POIDS (kg/m)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	76	76	76	76	76	76	76

Série Légère

Linteaux pour murs intérieur


200mm



Murs massifs d'intérieur de 200mm


Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN200A			
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800
SWL (kN)	6.08	4.71	3.43
POIDS (kg/m)	3.0	4.5	4.5
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	51	51	51


Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN200B					
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400
SWL (kN)	7.55	5.79	4.02	2.85	2.06
POIDS (kg/m)	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	51	51	51	51	51

Série Légère


Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN200C							
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400	2550-2700	2850-3000
SWL (kN)	10.03	7.85	5.2	3.73	2.75	1.86	1.37
POIDS (kg/m)	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	4.6
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	51	51	51	51	51	51	51

Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



CN202C							
LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400	2550-2700	2850-3000
SWL (kN)	15.99	12.26	9.81	8.44	6.28	4.61	3.73
POIDS (kg/m)	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	80	80	80	80	80	80	80

Linteaux pour murs intérieur


250mm



Murs massifs d'intérieur de 250mm

Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.




CN250A

LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800
SWL (kN)	6.08	4.71	3.43
POIDS (kg/m)	5.4	5.4	5.4
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	55	55	55

Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.




CN250B

LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400
SWL (kN)	7.55	5.79	4.02	2.85	2.06
POIDS (kg/m)	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	55	55	55	55	55

Série Légère

Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.



C250C

LONGUEURS STANDARD (mm)	900-1200	1350-1500	1650-1800	1950-2100	2250-2400	2550-2700	2850-3000
SWL (kN)	10.03	7.85	5.2	3.73	2.75	1.86	1.37
POIDS (kg/m)	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	55	55	55	55	55	55	55

Linéaux pour murs pleins extérieurs

Pour les murs en briques ou en parpaings de 200 à 215 mm.




Linéaux pour murs pleins extérieurs

Ces linéaux en acier galvanisé pour murs pleins extérieurs ont une finition en poudre pour assurer une protection supplémentaire. Disponibles au format caisson classique.

Caisson classique

Pour les murs plins extérieurs de 200 à 215mm



- Permettent d'économiser en briquetage
- Résistent aux torsions lors de la construction
- Peuvent être immédiatement utilisés à pleine charge
- Dès son installation, le profilé en caisson est conçu pour supporter toute la charge de maçonnerie humide

Avantages



Double protection contre la corrosion


Optimise la durabilité et la longévité

Linteaux pour murs massifs extérieurs

200mm et 215mm



Murs massifs d'extérieur 200 et 215 mm



Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.

CN71A

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-1500	1650-2100	2250-2700
SWL (kN)	29	27	20
POIDS (kg/m)	9.6	9.6	9.6
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	143	143



Murs massifs d'extérieur 200 et 215 mm




Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.

CN81B

LONGUEURS STANDARD (mm)	2100-3600
SWL (kN)	29
POIDS (kg/m)	15.1
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	219

Série Légère




Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.

CN71C

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-1500	1650-1950
SWL (kN)	49	44
POIDS (kg/m)	14.5	14.5
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	143	143

Série Lourde



Les longueurs standard sont disponibles en incréments de 150 mm.

CN81C

LONGUEURS STANDARD (mm)	750-2700	2850-3300	3600	3900-4575	4800
SWL (kN)	54	47	39	29	25
POIDS (kg/m)	18.2	18.2	18.2	18.2	18.2
HAUTEUR NOMINALE 'H' (mm)	219	219	219	219	219

Série Standard

Spécifications matérielles et clauses

Profilé d'angle

Le profilé d'angle galvanisé est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 avec des dimensions d'ailes de 45mm (53mm, 65mm) sous la référence Catnic 4002 (4043, WW3.0).

Le profilé d'angle en acier inoxydable est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier inoxydable conforme à la norme BS EN 10088-2 1.4301 avec des dimensions d'ailes de 53mm sous la référence Catnic 4043S.

Profilé d'arrêt

Le profilé d'arrêt galvanisé est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 et convenant à une épaisseur d'enduit de 10mm (13mm, 16mm, 19mm) sous la référence Catnic 4204 (4205, 4206, 4207).

Le profilé d'arrêt en acier inoxydable est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier inoxydable conforme à la norme BS EN 10088-2 1.4301 et convenant à une épaisseur d'enduit de 10mm (13mm, 16mm, 19mm) sous la référence Catnic 4204S (4205S, 4206S, 4207S).

Profilés joint creux

Le profilé d'ombrage galvanisé est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 et convenant à une épaisseur d'enduit de 10mm (13mm) sans (avec) bord étiré et rétreint sous la référence Catnic 4208 (4209, ARC20/WF/3.0, ARC30/WF/3.0) ou 4210 (4211).

Le profilé d'ombrage en acier inoxydable est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier inoxydable conforme à la norme BS EN 10088-2 1.4301 et convenant à une épaisseur d'enduit de 10mm (13mm) sans (avec) bord étiré et rétreint sous la référence Catnic ARC10/WO/3.0/S (ARC10/WF/3.0/S, ARC13/WO/3.0/S, ARC13/WF/3.0/S, ARC20/WF/3.0/S).

Treillis à rainures sans papier

Le treillis à rainures sans papier en acier galvanisé est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 avec des rainures de 10mm espacées de 100mm et pesant 1,480kg par mètre carré (1,840kg par mètre carré, 2,220kg par mètre carré) sous la référence Catnic 031 (032, 034).

Profilé de dilatation

Le profilé de dilatation galvanisé est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 et convenant à une épaisseur d'enduit de 12mm (15mm, 18mm, 21mm) sous la référence Catnic 7007 (7008, 7009, 7010).

Le profilé de dilatation en acier inoxydable est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier inoxydable conforme à la norme BS EN 10088-2 1.4301 et convenant à une épaisseur d'enduit de 12mm (15mm, 18mm, 21mm) sous la référence Catnic 7007S (7008S, 7009S, 7010S).

Profilé de soubassement

Le profilé d'arrêt bas galvanisé est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 sous la référence Catnic RS3.0.

Le profilé d'arrêt bas en acier inoxydable est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier inoxydable conforme à la norme BS EN 10088-2 1.4301 sous la référence Catnic RS/3.0/S.

Treillis de métal déployé

Le treillis de métal déployé galvanisé est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 et pesant 900g par mètre carré (1,110kg par mètre carré, 1,610kg par mètre carré) sous la référence Catnic DL089 (DL111, DL161).

Le treillis de métal déployé en acier inoxydable est fabriqué conformément à la norme BS EN 13658 partie 1 & 2 : 2005 en utilisant de l'acier inoxydable conforme à la norme BS EN 10088-2 1.4301 et pesant 1,110kg par mètre carré sous la référence Catnic DL111/S.

Linteaux en acier

Les linteaux en acier sont fabriqués conformément à la norme BS 5977 : Part2 : 1983 en utilisant de l'acier galvanisé conforme à la norme BS EN 10346 : 2009 - DX51D+Z275 et recouverts de poudre de polyester thermodurcissable comme produits Catnic.

Les profilés doivent être stockés dans des locaux secs et bien ventilés, à l'abri des UV.

Conditionnement des produits Catnic

RÉFÉRENCE	PROFILÉS GALVANISÉS SANS JONC	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/PALETTE	PAGE
5003	ANGLE CLOISON SÈCHE PERFORÉ AILE 25mm - PLÂTRE 3 À 6mm	50	100	9
5000	ANGLE CLOISON SÈCHE MICRO BOSSELÉ AILE 23mm - PLÂTRE 1mm - ALUMINIUM	50	100	9
5004	ANGLE MICRO MAILLES AILE 25mm - PLÂTRE 3 À 6mm	50	88	9
MMW	ANGLE MICRO MAILLES AILE 30mm - PLÂTRE 3 À 6mm	50	75	9
DWTC	PROFILÉ D'ANGLE CLOISON SÈCHE EXTRA FIN	50	100	9
5050	PATCH DE RÉPARATION PLAQUE DE PLÂTRE - SET DE 5 PATCHS 10CM X 10CM ET 5 PATCHS 15CM X 15CM	10	40	9
5051	PATCH DE RÉPARATION PLAQUE DE PLÂTRE - SET DE 2 PATCHS 10CM X 10CM ET 2 PATCHS 15CM X 15CM	20	40	9
5007	ARRÊT CLOISON SÈCHE AILE 30mm - PLÂTRE 3mm	50	60	10
5008	ARRÊT CLOISON SÈCHE AILE 30mm - PLÂTRE 6mm	50	60	10
5009	PROFILÉ BORD PLAQUE DE PLÂTRE 10mm - PLÂTRE 2mm	50	42	10
5010	PROFILÉ BORD PLAQUE DE PLÂTRE 13mm - PLÂTRE 2mm	50	42	10
PBEB15	PROFILÉ BORD PLAQUE DE PLÂTRE 15mm - PLÂTRE 2mm	50	42	10
RS3.0	PROFILÉ D'ARRÊT HORIZONTAL, AILE DÉPLOYÉE	50	50	10
4100	PROFILÉ AVEC JAUGE DE PROFONDEUR - PLÂTRE 6mm	50	120	10
4101	PROFILÉ AVEC JAUGE DE PROFONDEUR - PLÂTRE 10mm	50	88	10
4002 1350	PROFILÉ D'ANGLE AILE DÉPLOYÉE - ANGLE 135°	15	91	10
6215	ARRÊT BAS PERFORÉ - ENDUIT 13mm	25	60	10
6217	ARRÊT BAS PERFORÉ - ENDUIT 9mm	25	60	10
6219	ARRÊT BAS PERFORÉ - ENDUIT 18mm	25	60	10
4000	ANGLE AILE DÉPLOYÉE 34mm - 2 DIAMANTS - ENDUIT 10-13mm	25	176	11
4001	ANGLE AILE DÉPLOYÉE 34mm BEC ROND - 2 DIAMANTS - ENDUIT 10-13mm	25	160	11
AB38	AB38	50	30	11
4002	ANGLE AILE DÉPLOYÉE 45mm - 3 DIAMANTS - ENDUIT 10-13mm	25	91	11
4043	ANGLE AILE DÉPLOYÉE 53 mm - 4 DIAMANTS - ENDUIT 10-19mm	15	96	11
WW 3,0	ANGLE AILE DÉPLOYÉE 65mm - 5 DIAMANTS - ENDUIT 10-19mm	50	30	11
4004	ANGLE ŒILLETS CARRÉS BEC ROND AILE 30mm - ENDUIT 7mm	25	104	11
4005	ANGLE ŒILLETS CARRÉS BEC ROND AILE 40mm - ENDUIT 10-13mm	25	66	11
8012	PROFILÉ D'ANGLE EN FIL CAMBRÉ - 12 FILS	33	40	11
4204	ARRÊT AILE DÉPLOYÉE 58mm - ENDUIT 10mm	25	125	12
4205	ARRÊT AILE DÉPLOYÉE 55mm - ENDUIT 13mm	25	125	12
4206	ARRÊT AILE DÉPLOYÉE 60mm - ENDUIT 16mm	25	125	12
4207	ARRÊT AILE DÉPLOYÉE 57mm - ENDUIT 19mm	25	125	12
4208	PROFILÉ JOINT CREUX AVEC REBORD 13mm - ENDUIT 10mm	25	70	12
4209	PROFILÉ JOINT CREUX AVEC REBORD 13mm - ENDUIT 13mm	25	70	12
ARC20/WF	PROFILÉ JOINT CREUX AVEC REBORD 20mm - ENDUIT 13mm	25	42	12
ARC30/WF	PROFILÉ JOINT CREUX AVEC REBORD 27mm - ENDUIT 13mm	25	42	12
4210	PROFILÉ JOINT CREUX SANS REBORD - ENDUIT 10mm	25	70	12
4211	PROFILÉ JOINT CREUX SANS REBORD - ENDUIT 13mm	25	70	12
6212	ARRÊT AILE PERFORÉE 53mm - ENDUIT 18mm	25	60	12
6213	ARRÊT AILE PERFORÉE 53mm - ENDUIT 12mm	25	60	12
6214	ARRÊT AILE PERFORÉE 53mm - ENDUIT 8mm	25	60	12

RÉFÉRENCE	PROFILÉS GALVANISÉS AVEC JONC PVC	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/PALETTE	PAGE
7007	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 10-12mm - BLANC, IVOIRE ET GRIS	10	40	13
7008	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 15mm - BLANC ET IVOIRE	10	40	13
7009	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 18mm - BLANC ET IVOIRE	10	30	13
7010	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 21mm - BLANC ET IVOIRE	10	30	13
6222	ARRÊT JONC PVC AILE PERFORÉE - ENDUIT 18 À 20mm - ANGLE 90° - BLANC ET IVOIRE	25	60	13
6223	ARRÊT JONC PVC AILE PERFORÉE - ENDUIT 14 À 16mm - ANGLE 90° - BLANC ET IVOIRE	25	60	13
6224	ARRÊT JONC PVC AILE PERFORÉE - ENDUIT 10-12mm - ANGLE 90° - BLANC ET IVOIRE	25	60	13
6225	SOUBASSEMENT JONC PVC AILE PERFORÉE - ENDUIT 14 À 16mm - ANGLE 110° - BLANC ET IVOIRE	25	60	13
6227	SOUBASSEMENT JONC PVC AILE PERFORÉE - ENDUIT 10-12mm - ANGLE 110° - BLANC ET IVOIRE	25	60	13
6229	SOUBASSEMENT JONC PVC AILE PERFORÉE - ENDUIT 18 À 20mm - ANGLE 110° - BLANC ET IVOIRE	25	60	13
6000	ANGLE ŒILLETS CARRÉS JONC PVC AILE 30mm - ENDUIT 7mm - BLANC ET IVOIRE	15	90	14
6001	ANGLE ŒILLETS CARRÉS JONC PVC AILE 41mm - ENDUIT 10-12mm - BLANC, IVOIRE ET GRIS	15	84	14
6001C	ANGLE CINTRABLE AILE PERFORÉE ET JONC PVC - ENDUIT 10-12mm - BLANC ET IVOIRE	15	70	14
6050	ANGLE ŒILLETS CARRÉS JONC PVC AILE 41mm - ENDUIT 14mm - BLANC ET IVOIRE	15	84	14
6051	ANGLE ŒILLETS CARRÉS JONC PVC AILE 52mm - ENDUIT 20mm - BLANC ET IVOIRE	15	77	14
6028	ANGLE AILE DÉPLOYÉE JONC PVC AILE 53mm - 4 DIAMANTS - ENDUIT 10-19mm - BLANC ET IVOIRE	15	77	14
8001	PROFILÉ D'ANGLE EN FIL CAMBRÉ 49mm - 12 FILS	30	30	14

RÉFÉRENCE	PROFILÉS EN ACIER INOXYDABLE	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/PALETTE	PAGE
4003S	PROFILÉ D'ANGLE STANDARD - AILE DÉPLOYÉE 53 mm - ENDUIT 10-19mm	50	40	15
WW 3,0/S	PROFILÉ D'ANGLE AILE LARGE - AILE DÉPLOYÉE 65 mm - ENDUIT 10-19mm	50	30	15
4204S	ARRÊT AILE DÉPLOYÉE 58mm - ENDUIT 10mm	25	60	15
4205S	ARRÊT AILE DÉPLOYÉE 55mm - ENDUIT 13mm	25	25	15
ARC10/ WF/3,0/S	PROFILÉ JOINT CREUX AVEC REBORD 13mm - ENDUIT 10mm	25	42	16
ARC13/ WF/3,0/S	PROFILÉ JOINT CREUX AVEC REBORD 13mm - ENDUIT 13mm	25	70	16
ARC20/ WF/3,0/S	PROFILÉ JOINT CREUX AVEC REBORD 20mm - ENDUIT 13mm	25	42	16
ARC10/ WO/3,0/S	PROFILÉ JOINT CREUX SANS REBORD - ENDUIT 10mm	25	42	16
ARC13/ WO/3,0/S	PROFILÉ JOINT CREUX SANS REBORD - ENDUIT 13mm	25	70	16
7007S	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 10-12mm - BLANC ET IVOIRE	10	40	16
7008S	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 15mm - BLANC ET IVOIRE	10	40	16
7009S	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 18mm - BLANC ET IVOIRE	10	30	16
7010S	PROFILÉ DE DILATATION - ENDUIT 21mm - BLANC ET IVOIRE	10	30	16
RS3,0/S	ARRÊT BAS DÉPLOYÉ - ENDUIT 19mm	50	60	16

RÉFÉRENCE	COUVRE-JOINTS	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/PALETTE	PAGE
50 A	COUVRE-JOINT PVC ANGLE 50mm AVEC 5 CLIPS - BLANC, IVOIRE ET GRIS	10	40	17
50 P	COUVRE-JOINT PVC PLAT 50mm AVEC 5 CLIPS - BLANC, IVOIRE ET GRIS	10	40	17
70 A	COUVRE-JOINT PVC ANGLE 70mm AVEC 5 CLIPS - BLANC, IVOIRE ET GRIS	10	40	17
70 P	COUVRE-JOINT PVC PLAT 70mm AVEC 5 CLIPS - BLANC, IVOIRE ET GRIS	10	40	17
90 A	COUVRE-JOINT PVC ANGLE 90mm AVEC 5 CLIPS - BLANC, IVOIRE ET GRIS	10	40	17
90 P	COUVRE-JOINT PVC PLAT 90mm AVEC 5 CLIPS - BLANC, IVOIRE ET GRIS	10	40	17
50 A ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM ANGLE 50mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17
50 P ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM PLAT 50mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17
70 A ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM ANGLE 70mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17
70 P ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM PLAT 70mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17
90 A ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM ANGLE 90mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17
90 P ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM PLAT 90mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17
120 A ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM ANGLE 120mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17
120 P ALU	COUVRE-JOINT ALUMINIUM PLAT 120mm AVEC 5 CLIPS	10	40	17

RÉFÉRENCE	ACCSSOIRES ET CONSOMMABLES	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
8ATP5033	ADHÉSIF TRAMÉ PRÉMIUM	36	54	18
ATP 7533	ADHÉSIF TRAMÉ PRÉMIUM	16	60	18
ALS 4833	ADHÉSIF LISSE STANDARD	36	60	18
PO 165	FILM PROTECTION TYPE 150	162M ²	85	18
PO 350	FILM PROTECTION TYPE 150	342M ²	60	18

RÉFÉRENCE	MÉTAL DÉPLOYÉ	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
031	FLOCALATTI - MÉTAL DÉPLOYÉ À RAINURES PLAQUE 250 X 60CM SANS PAPIER - 1,5 KG/M ²	10	20	20
031 P	FLOCALATTI - MÉTAL DÉPLOYÉ À RAINURES PLAQUE 250 X 60CM AVEC PAPIER - 1,5 KG/M ²	20	20	20
036	FLOCALATTI BÉTON - MÉTAL DÉPLOYÉ À RAINURES PLAQUE 250 X 60CM SANS PAPIER - 1,05 KG/M ²	10	20	20

RÉFÉRENCE	ROULEAUX DE MAILLES	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
CM64/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 64mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	240	21
CM100/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 100mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	100	21
CM114/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 114mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	180	21
CM150/20	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 150mm X 20M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	100	21
CM150/50	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 150mm X 50M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	100	21
CM150/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 150mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	100	21
CM178/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 178mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	120	21
CM200/20	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 200mm X 20M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	100	21
CM200/50	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 200mm X 50M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	100	21
CM200/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 200mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	100	21
CM229/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 229mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	72	21
CM305/100	ROULEAU DE MAILLES LARGEUR 305mm X 100M - 0,80 KG/M ² - DIAMANTS 31,5 X 19mm	1	48	21
GM 1907	GRILLAGE MÉTALLIQUE MAILLE 19 X 19mm - FIL 0,7mm - ROULEAU 50M	50M ²	16	21
GM 1207	GRILLAGE MÉTALLIQUE MAILLE 12,7 X 12,7mm - FIL 0,7mm - ROULEAU 25M	25M ²	36	21

RÉFÉRENCE	I.T.E	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
RD 1002-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 20	25	40	23
RD 1004-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 40	25	40	23
RD 1005-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 50	25	40	23
RD 1006-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 60	25	40	23
RD 1008-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 80	25	30	23
RD 1009-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 90	25	20	23
RD 1010-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 100	25	20	23
RD 1012-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 120	25	16	23
RD 1014-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 140	10	20	23
RD 1016-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 160	10	20	23
RD 1020-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 200	10	20	23
RD 1022-2,5	RAIL DE DÉPART GOUTTE D'EAU ALU - EP. 1 mm - ISOLANT 220	10	20	23
CD 5-2,5	CLIP DE DÉPART EN PVC - BAVETTE 5 mm	25	40	23
CD 10-2,5	CLIP DE DÉPART EN PVC - BAVETTE 10 mm FIXATION MECANIQUE	25	40	23
CDM 5-2,5	CLIP DE DÉPART EN PVC - BAVETTE 5 mm FIXATION MECANIQUE	25	72	23
81800	PROFILÉ DE DÉPART DUOBASE 100-140 mm	10	40	24
81801	PROFILÉ DE DÉPART DUOBASE 140-180 mm	10	40	24
81802	PROFILÉ DE DÉPART DUOBASE 180-220 mm	10	40	24
1015-2,5	CORNIÈRE ENTOILÉE PVC 10 X 15	50	30	24
1023-2,5	CORNIÈRE ENTOILÉE PVC 10 X 23	50	30	24
1030-2,5	CORNIÈRE ENTOILÉE PVC 10 X 30	50	40	24
8315	CORNIÈRE ENTOILÉE ALUMINIUM 10 X 15	50	30	24
PC-2,5	PROFILÉ CINTRABLE ENTOILÉ PVC POUR I.T.E.	25	24	25
PES10	PROFILÉ ENTOILÉ PVC REPÈRE D'ÉPAISSEUR STANDARD - 10mm			25
PE1010	PROFILÉ ENTOILÉ PVC REPÈRE D'ÉPAISSEUR - 10mm	25	33	25
PE10103	PROFILÉ ENTOILÉ PVC REPÈRE D'ÉPAISSEUR - 12mm	25	30	25
PE10106	PROFILÉ ENTOILÉ PVC REPÈRE D'ÉPAISSEUR - 14mm	25	30	25
PEF 10	PROFILÉ D'ANGLE PVC SANS TRAME AVEC REPÈRE EPAISSEUR EXTRA FIN 10mm	25	36	26
PEF 06	PROFILÉ D'ANGLE PVC SANS TRAME AVEC REPÈRE EPAISSEUR EXTRA FIN 6mm	25	60	26
PEF 06 ECO	PROFILÉ D'ANGLE PVC SANS TRAME AVEC REPÈRE EPAISSEUR EXTRA FIN 10mm	25	40	26
3040 PG-2,4	PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE 6 mm PVC	30	40	26
3140 PG-2,4	PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE 9 mm PVC	30	40	26
3040 M	PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE 6 mm PVC	30	40	26
3140 M	PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE 10 mm PVC	30	40	26
3140 M GRIS	PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE 10 mm PVC	30	40	26
3040 GL	PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE 6 mm PVC	30	24	26
3140 GL	PROFILÉ D'ARRÊT CONTRE BAIE 10 mm PVC	30	24	26
8403-2	PROFILÉ ENTOILÉ D'ARRÊT D'ENDUIT 3 mm PVC	25	60	27
8406-2	PROFILÉ ENTOILÉ D'ARRÊT D'ENDUIT 6 mm PVC	25	60	27
8400-2	PROFILÉ ENTOILÉ D'ARRÊT D'ENDUIT 10 mm PVC	25	60	27
PGE1010	PROFILÉ ENTOILÉ GOUTTE D'EAU PVC - 10 X 10 ENDUIT 10mm	25	32	27
PGE10103	PROFILÉ ENTOILÉ GOUTTE D'EAU PVC - 10 X 10 ENDUIT 3mm	25	32	27

RÉFÉRENCE	PROFILÉS POUR JOINT DE DILATATION ITE	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
PJD 1010	JOINT DE DILATATION PVC 180° POUR ITE	25	30	28
PJD 1010 90°	JOINT DE DILATATION PVC 90° POUR ITE	25	30	28
PFD 06	PROFILÉ DE FRACTIONNEMENT ITE AVEC TRAME DE FIBRE DE VERRE	25	20	28
POD 1010	PROFILÉ DE DILATATION OCCULTANT AVEC COUVRE JOINT INTÉGRÉ	15	21	28


RÉFÉRENCE	CHEVILLES POUR FACADES ITE	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
CH80	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH90	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH110	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH120	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH140	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH160	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH180	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH200	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	200	40	29
CH220	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	100	40	29
CH260	CHEVILLE À ROSACE - TIGE PVC	100	40	29
CHM70	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	40	29
CHM90	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	40	29
CHM110	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	40	29
CHM120	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	40	29
CHM140	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	40	29
CHM160	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	52	29
CHM180	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	40	29
CHM200	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	200	40	29
CHM220	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	100	40	29
CHM260	CHEVILLE À ROSACE - TIGE MÉTALLIQUE	100	40	29

RÉFÉRENCE	ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (I.T.E.)	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
TFV 44	TRAME FIBRES DE VERRE 4X4 QB (CSTBAT) 1M X 50 M	1	33	30
TFV 44S	TRAME FIBRES DE VERRE 4X4 QB (CSTBAT) 1,10M X 50 M	1	33	30
TFV 1010	TRAME FIBRES DE VERRE 10X10 QB (CSTBAT) 1M X 50 M	1	24	30
TFV 1010 S	TRAME FIBRES DE VERRE 10X10 QB (CSTBAT) 1,10M X 50 M	1	24	30
TFV 10105	TRAME FIBRES DE VERRE 10X10 QB (CSTBAT) 0,5 M X 50 M	1	60	30
TFV 10103	TRAME FIBRES DE VERRE 10X10 QB (CSTBAT) 0,33 X 50 M	1	90	30
TFV 10107	TRAME FIBRES DE VERRE 10X10 QB (CSTBAT) 0,70 X 50 M	1	30	30
TFV 10102	TRAME FIBRES DE VERRE 10X10 QB (CSTBAT) 0,2M X 50 M	1	150	30
TFV 66	TRAME FIBRES DE VERRE RENFORCÉE POUR SOUBASSEMENT	1	34	30

RÉFÉRENCE	PROFILÉS EN PVC-U	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
PAB10	ANGLE PVC ENDUIT 6-10mm	50	50	34
PAB12	ANGLE PVC ENDUIT 8-12mm	40	50	34
PAB19	ANGLE PVC 13-19mm	30	50	34
PAT1325	PROFILÉ JOINT CREUX EN PVC-U 12mm	50	40	34
PAB03	ANGLE PVC FINE COUCHE 3mm	50	50	34
PAR03	PROFILÉ CINTRABLE PVC FINE COUCHE 3mm	50	50	34
PPS03	ARRÊT PVC ENDUIT 3-4mm - ANGLE 90°	50	50	34
PPS06	ARRÊT PVC ENDUIT 6-8mm - ANGLE 90°	50	30	34
PPS08	ARRÊT PVC ENDUIT 8-10mm - ANGLE 90°	50	50	34
PPS10	ARRÊT PVC ENDUIT 10-12mm - ANGLE 90°	50	50	34
PPS15	ARRÊT PVC ENDUIT 15-17mm - ANGLE 90°	50	50	34
PPS20	ARRÊT PVC ENDUIT 20-22mm - ANGLE 90°	50	50	34
PWW15	ARRÊT PVC AILE 58mm ENDUIT 15mm - ANGLE 90°	50	50	34
PBC10	SOUBASSEMENT ARRÊT HORIZONTAL PVC ENDUIT 6-13mm	50	50	34
PBC15	SOUBASSEMENT ARRÊT HORIZONTAL PVC ENDUIT 10-16mm	50	50	34
PBC20	SOUBASSEMENT ARRÊT HORIZONTAL PVC ENDUIT 12-22mm	50	50	34
PDB08	PROFILÉ D'ÉGOUTTEMENT PVC ENDUIT 8mm	50	50	34
PDB10	PROFILÉ D'ÉGOUTTEMENT PVC ENDUIT 10mm	50	50	34
PDB16	PROFILÉ D'ÉGOUTTEMENT PVC ENDUIT 16mm	50	50	34
PDB19	PROFILÉ D'ÉGOUTTEMENT PVC ENDUIT 19mm	50	50	34
PMBS06	PROFILÉ DE DILATATION ENDUIT 6mm	25	50	34
PMB08	PROFILÉ DE DILATATION ENDUIT 8mm	25	50	34
PMBS10	PROFILÉ DE DILATATION ENDUIT 10mm	25	50	34
PMBS15	PROFILÉ DE DILATATION ENDUIT 15MM	25	50	34
PMBS20	PROFILÉ DE DILATATION ENDUIT 20MM	25	53	34


RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES MURAUX	QTÉ/PAQUET	QTÉ PAQUETS/ PALETTE	PAGE
SWC	SET DE BARRES DE RACCORD AU MUR EN ACIER INOXYDABLE - 2 X 1,19M	20	20	37

Catnic dans le monde

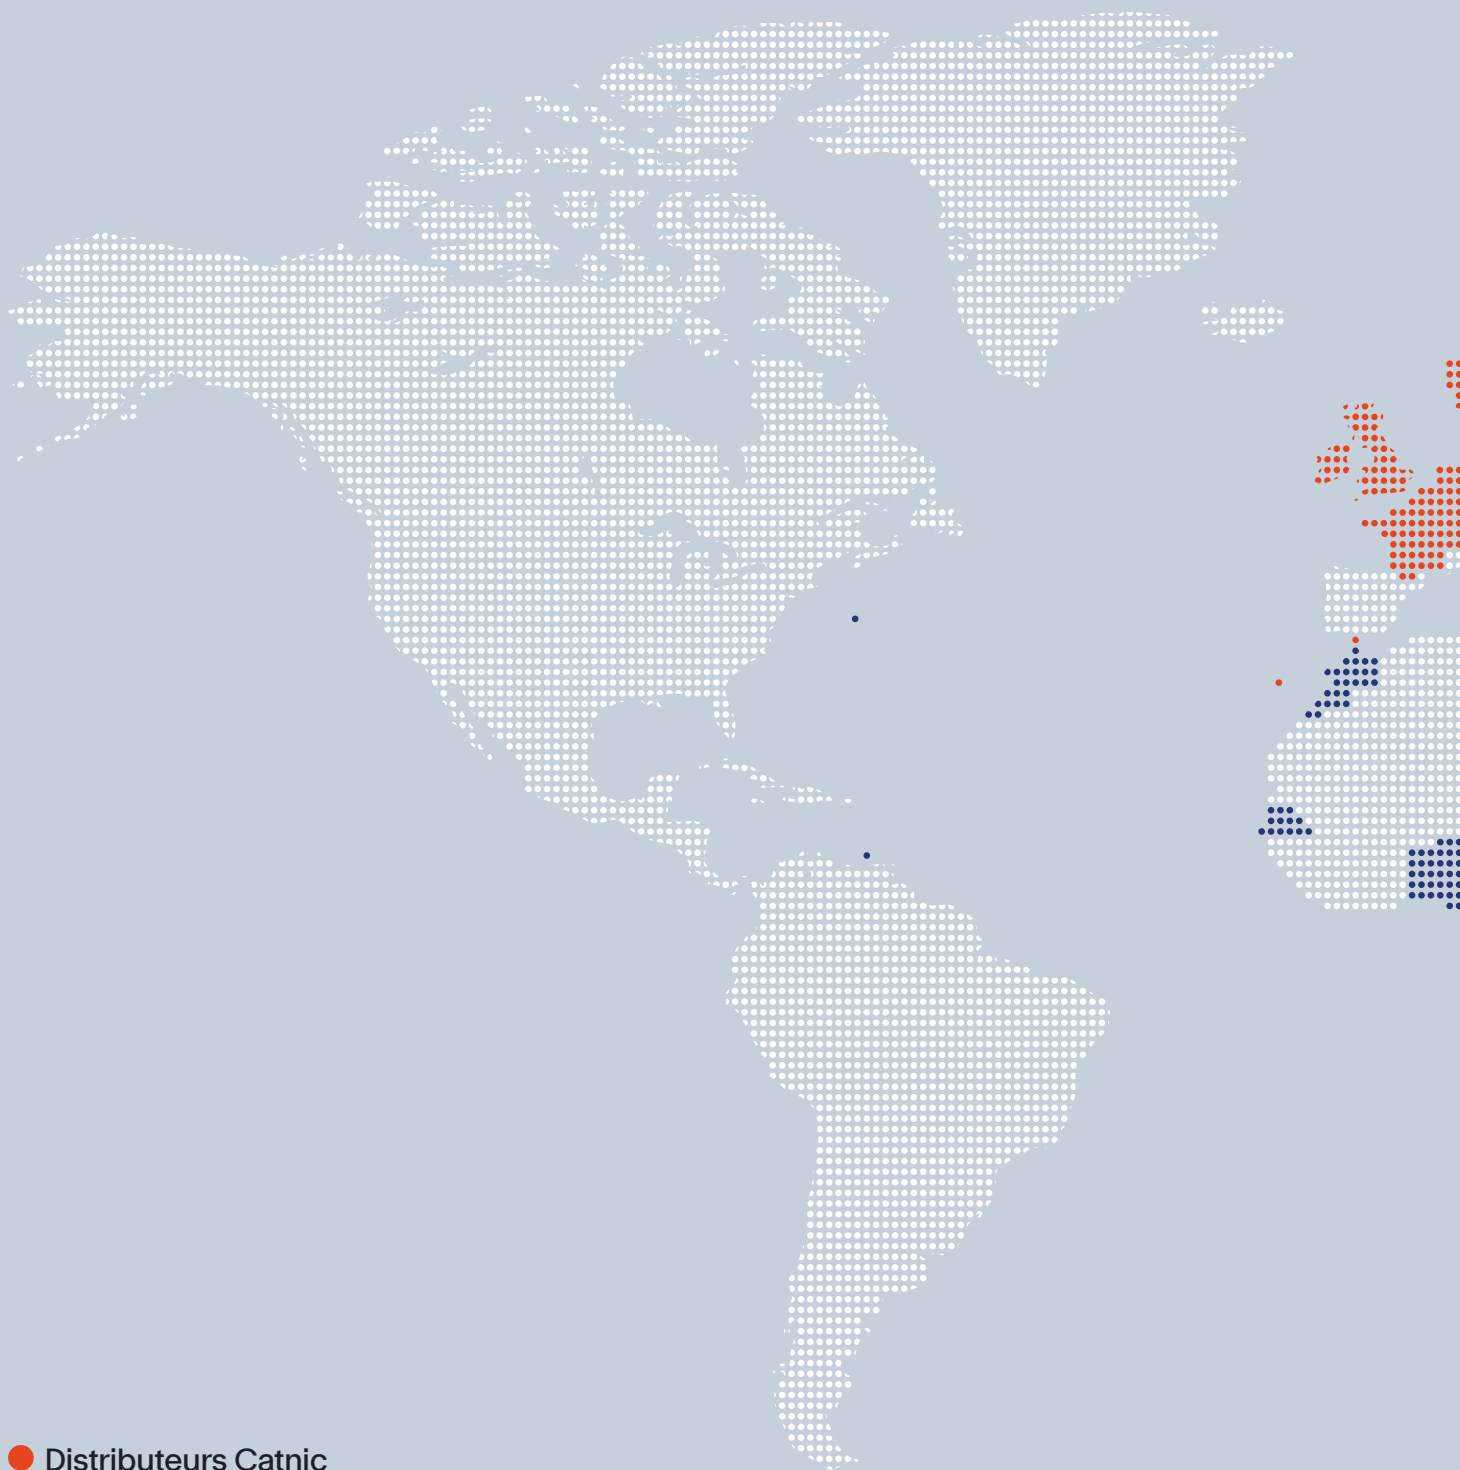

● Distributeurs Catnic

Albanie	Bulgarie	France	Irlande du Nord	Malte	Roumanie
Allemagne	Chypre	Gibraltar	Jordanie	Norvège	Royaume-Uni
Arabie saoudite	Croatie	Grèce	Koweït	Oman	Slovaquie
Autriche	Danemark	Hong Kong	Lettonie	Ouganda	Suède
Bahreïn	Egypte	Hongrie	Liban	Pays-Bas	Suisse
Belgique	Emirats arabes unis	Iles Canaries	Lituanie	Qatar	Turquie
Bosnie Herzégovine	Estonie	Irlande	Macédoine	République tchèque	

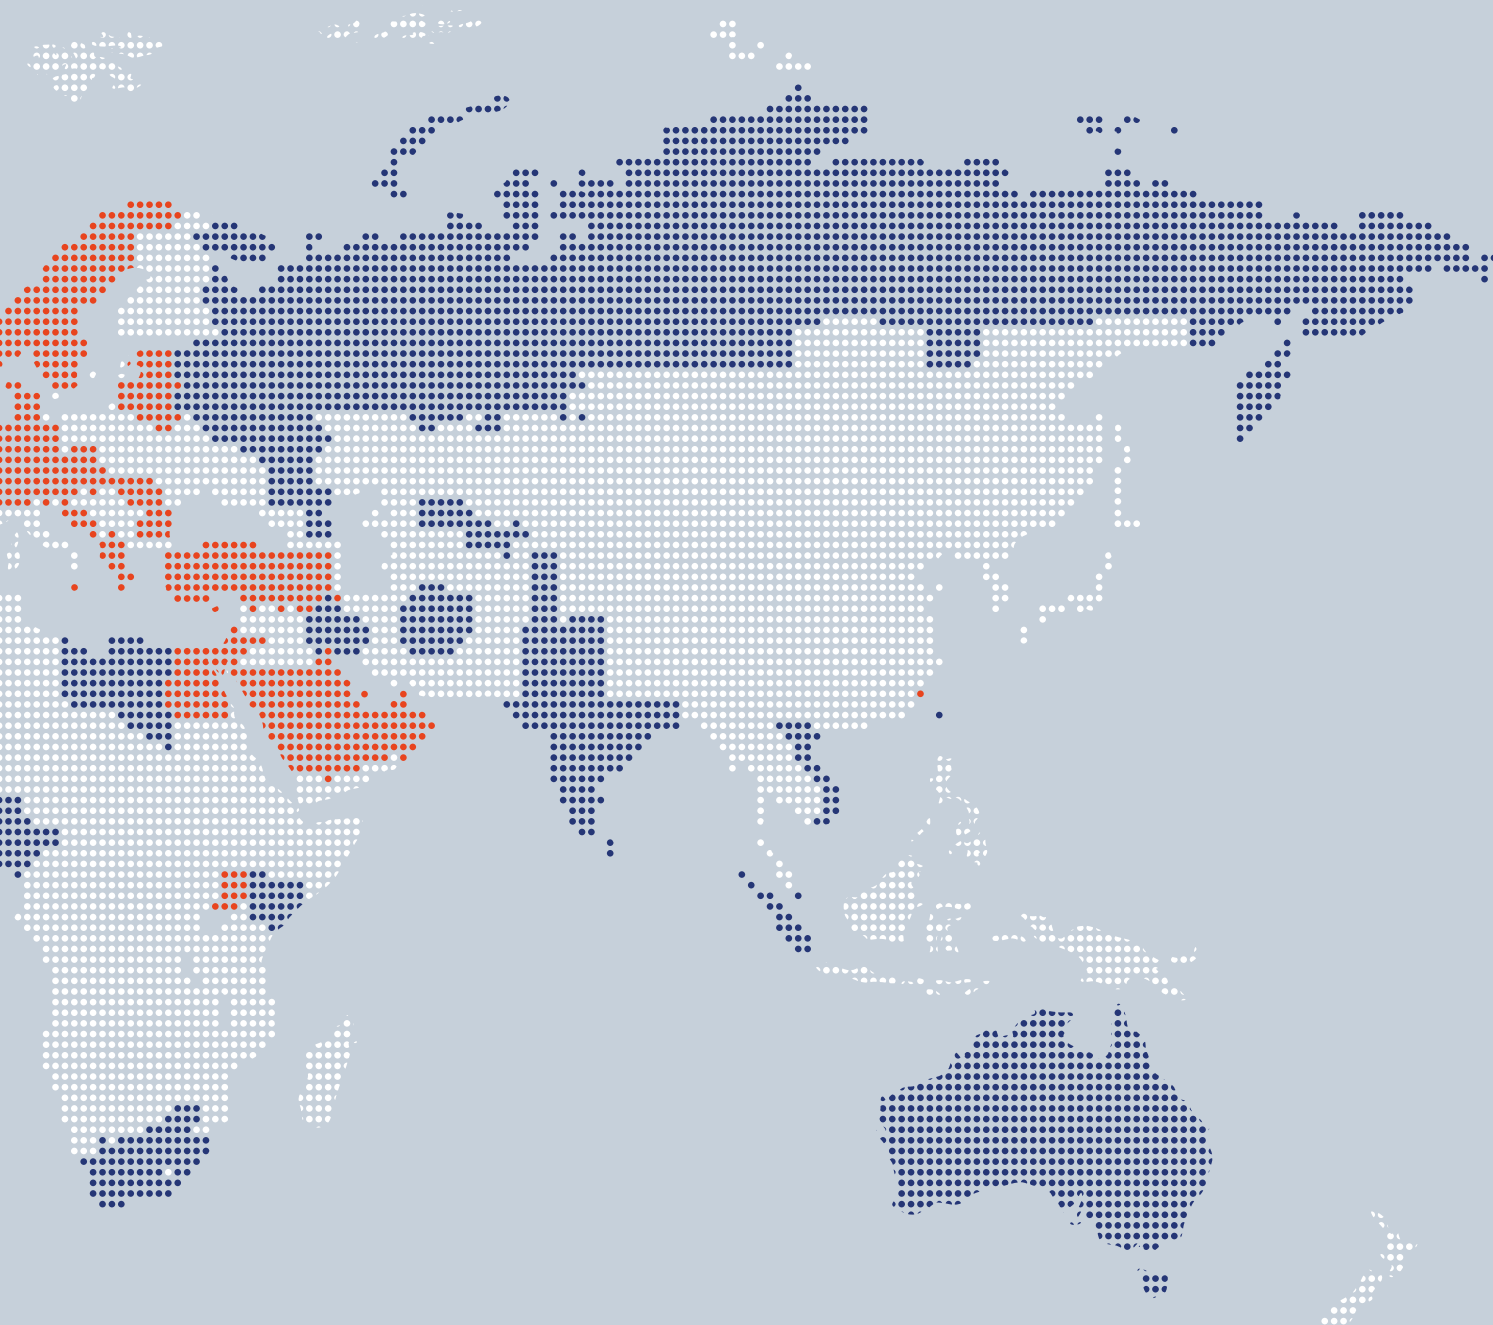

● Produits Catnic utilisés

Afghanistan	Kenya	Singapour
Afrique du Sud	Libye	Taiwan
Australie	Maroc	Vietnam
Bermudes	Nigeria	
Grenade	Ouzbékistan	
Inde	Russie	
Iraq	Sénégal	



catnic.fr

Le plus grand soin a été apporté pour que le contenu de la présente publication soit correct. Toutefois Tata Steel Europe Limited et ses filiales qui comprennent Tata Steel UK Limited déclinent toute responsabilité relative à des erreurs ou à des informations qui peuvent induire en erreur. Les suggestions ou descriptions concernant l'utilisation finale ou l'application des produits ou méthodes de travail sont données à titre d'information uniquement et Tata Steel Europe Limited et ses filiales n'en acceptent pas la responsabilité.

Avant d'utiliser des produits ou services fournis ou fabriqués par Tata Steel Europe Limited et ses filiales, les utilisateurs doivent s'assurer de leur adéquation.

Catnic se réserve le droit de modifier à tout moment les informations contenues dans la présente brochure.

© Copyright 2025 Tata Steel UK Limited

Catnic
1 Rue Fernand Raynaud
91100
Corbeil Essonnes
France

Tata Steel UK Limited
18 Grosvenor Place
London
SW1X 7HS
Registered in England No. 02280000

T: 01 89 91 13 81
catnic.commandes@tatasteeleurope.com
catnic.fr

05/2025